



mounting  
systems



## 1-Post ProLine

<b>Toepassing</b>	Open terrein - grond
<b>PV-module</b>	Met frame
<b>Rangschikking Modules</b>	Tot ca. 20 m per frame-unit
<b>Modulerichting</b>	Smalle kant, 2 modules over elkaar
<b>Hellingshoek</b>	20° en 30°
<b>Afstand onderkant module tot bodem</b>	70 - 80 cm
<b>Bevestigingsafstand oost-westelijke richting</b>	Afhankelijk van het moduultype en de lokale omstandigheden
<b>Normen</b>	Eurocode 1 – Belastingen op constructies Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies
<b>Bevestigingsmogelijkheden</b>	Sigma-palen 3,5 mm van 2,2 m of 3,2 m
<b>Frameprofielen</b>	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
<b>Accessoires</b>	Staal, zink-lamellen, voorzien van laag, roestvrij staal V2A, Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
<b>Kleur</b>	Aluminium: Blank
<b>Garantie</b>	10 Jaar




Grondmontage



Module met frame



Montage in de lengte

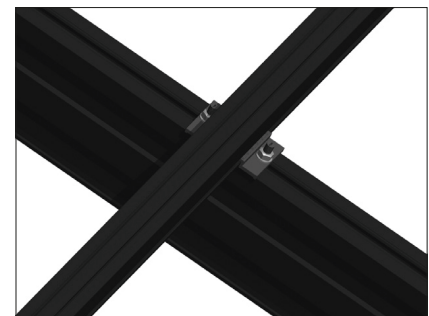

Bevestiging van de moduuldragers op de spanten



Bevestiging van diagonalen aan de C-palen

Samenstelling	Module	Fundering	Klembevestiging
1-Post ProLine 2-Smalle Kant	Module met frame	Heipalen Ter plaatse gestort beton/gestort	Clickstone

