




mounting
systems

10
Ans de
Garantie

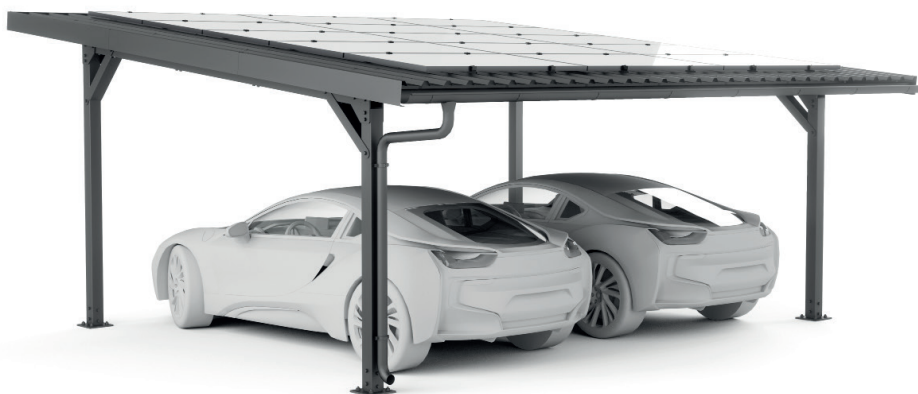

E-Port Home Double

Lieu de travail	Sol
Inclus dans le colis	<ul style="list-style-type: none">• Câblage variable (conduit de câble peut être fixé à chaque poteau avec jusqu'à 3 brides)• Sous-structure pour modules solaires• Tôle trapézoïdale avec une feuille de maille (env. 1.1m x 6m)• Bordure de toit• Gouttière
Fondation	Ancré dans le sol Installation simple sans outils spéciaux
Pente du toit	6°
Charge de neige	max. 0.69 kN/m ² – sur le toit
Charge de vent	max. 0.68 kN/m ² – sur le toit
Modules	Espace pour un maximum de 15 modules (1.708 m x 1.134 m) Avec une puissance de module de 405 Wp Puissance totale 6.075 kWp
Couleur	Noir
La condition étant	Aucun ombrage
Garantie	10 ans



Système au sol



Tôle trapézoïdal




Module cadré




Installation en paysage



Installation en portrait

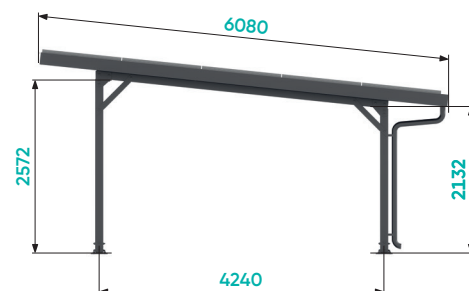

Vue latérale

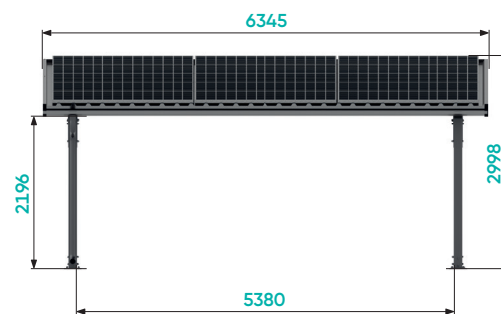

Vue de face

