




mounting
systems

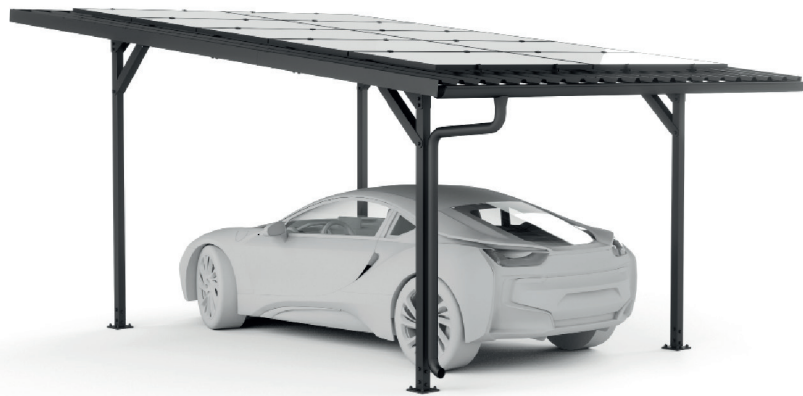

E-Port Home Single

Einsatzort	Freiland
Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none">• Variable Kabelführung (Kabelkanal kann an jedem beliebigen Pfosten mit Schellen befestigt werden)• Unterkonstruktion für Solarmodule• Durchgängiges Trapezblech mit Vlies (ca. 1,1 m x 6 m)• Dacheinfassung• Entwässerung
Gründung	Verankert im Boden Einfacher Aufbau ohne Spezialwerkzeuge
Dachneigung	6°
Schneelast	Max. 0,69 kN/m ² – auf dem Dach
Windlast	Max. 0,68 kN/m ² – auf dem Dach
Module	Bis zu 10 Module (1,708 m x 1,134 m) Modulleistung von 405 Wp Gesamtleistung 4,05 kWp
Farbe	Schwarz
Voraussetzung	Keine Verschattung
Garantie	10 Jahre



Freiland



Trapezblech




Gerahmtes Modul




Quermontage



Hochkantmontage

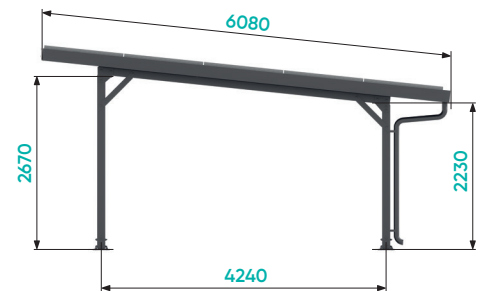

Seitenansicht

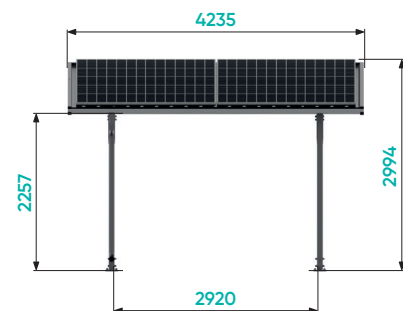

Vorderansicht

