



mounting
systems



1-Post ProLine

Üzemeltetés	A földön
Fotovoltaikus modulok	Keret
Modul elrendezése	Akár 20 m a tartógerendán
Modul pozíciója	Függőlegesen, két modul egymás felett
Dőlésszög	20° i 30°
A modulok minimális magassága a talaj felett	70 - 80 cm
Rögzítési távolság kelet-nyugati irányban	A modul típusától és a helyi körülményektől függően
Szabványok	Eurocode 1 - Szerkezetekre gyakorolt hatások Eurocode 9 - Alumíniumszerkezetek tervezése
Szerelési lehetőségek	C 3,5 mm-es tartó 2,2 m vagy 3,2 m hosszúságban
Keretprofil	Sajtolt alumínium (EN AW 6063 T66)
Kisebbs összetevők	Geometrikus bevonatú acél Rozsdamentes acél V2A Sajtolt alumínium (EN AW 6063 T66)
Szín	Alumínium: lemezes kivitelben
Garancia	10 év




Tereen otwarty



Keret modul



Elrendezés:
Függőleges

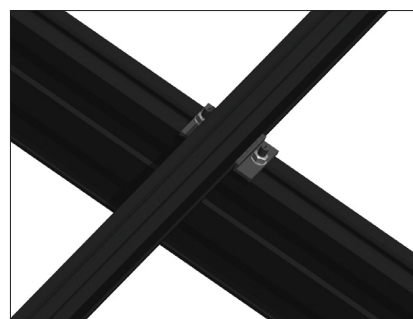

Az átlós elem rögzítése a támogatáshoz



A modultartó kapcsolat részletei

Konfiguráció	Modul	Alapozás	Szerelés
1-Post ProLine	Moduly rami kowe	Meghajtott támaszok Betonba öntött	Clickstone
2-Portrait			támaszok

