



mounting
systems



1-Post ProLine

Toepassing	Open terrein - grond
PV-module	Met frame
Rangschikking Modules	Tot ca. 20 m per frame-unit
Modulerichting	Smalle kant, 2 modules over elkaar
Hellingshoek	20° en 30°
Afstand onderkant module tot bodem	70 - 80 cm
Bevestigingsafstand oost-westelijke richting	Afhankelijk van het moduletype en de lokale omstandigheden
Normen	Eurocode 1 – Belastingen op constructies Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies
Bevestigingsmogelijkheden	Sigma-palen 3,5 mm van 2,2 m of 3,2 m
Frameprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Accessoires	Staal, zink-lamellen, voorzien van laag, roestvrij staal V2A, Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Kleur	Aluminium: Blank
Garantie	10 Jaar




Grondmontage



Module met frame



Montage in de lengte

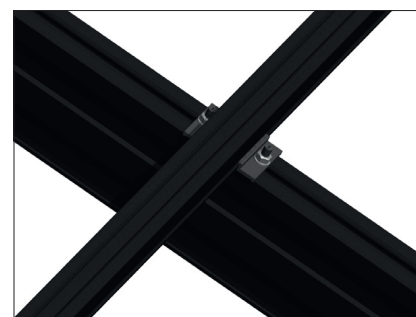

Bevestiging van de moduuldragers op de spanten



Bevestiging van diagonalen aan de C-palen

Samenstelling	Module	Fundering	Klembevestiging
1-Post ProLine 2-Smalle Kant	Module met frame	Heipalen Ter plaatse gestort beton/gestort	Clickstone

