



mounting
systems



1-Post ProLine

Eksplatacja	Na ziemi
Moduły fotowoltaiczne	Ramkowe
Układ modułów	Do 20 m na kratownicy
Położenie modułów	Pionowo, dwa moduły jeden nad drugim
Nachylenie	20° i 30°
Minimalna wysokość modułów nad ziemią	70 - 80 cm
Odległość mocowań w kierunku wschód-zachód	Zależnie od rodzaju modułów i warunków miejscowych
Normy	Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych
Opcje osadzenia	Podpory C 3,5 mm o dł. 2,2 m lub 3,2 m
Profil ramek	Aluminium ekstrudowane (EN AW 6063 T66)
Elementy drobne	Stal z powłoką Geomet Stal nierdzewna V2A Aluminium ekstrudowane (EN AW 6063 T66)
Kolor	Aluminium: wykończenie płaskie
Gwarancja	10 lat




Teren otwarty



Moduł ramkowy



Układ: Pionowo

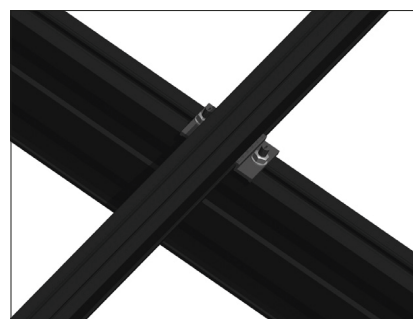

Mocowanie elementu skośnego do podpory



Szczegół połączenia podpory modułu

Konfiguracja	Moduł	Fundament	Mocowanie
1-Post ProLine	Moduły ramkowe	Podpory wbijane Zalewane w betonie	Podpórki
2 Portrait			Clickstone



Dalsze informacje: www.mounting-systems.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.

2021 © Mounting Systems GmbH