




mounting  
systems

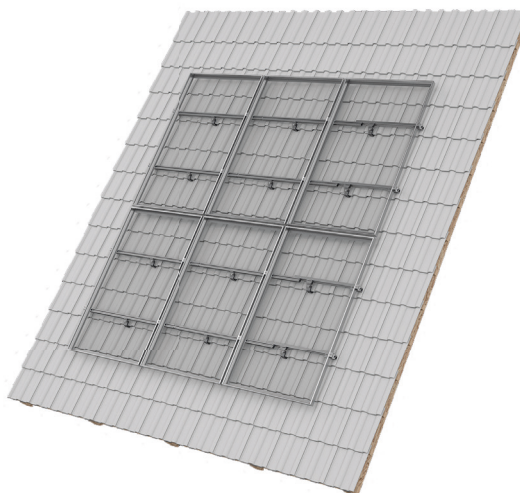

## Pitched ProLine

Aplikace	Na šikmé střeše
Střešní krytina	Kompaktní pro většinu krytin
Sklon střechy	Do 60°
Výška budovy	Do 20 m
FV-panely	Rámové i bezrámové
Orientace FV-panelů	Vertikálně, horizontálně
Rozteč kotvicích bodů	Do 2 m Standard (větší rozteč dle konzultace)
Podpěrná konstrukce	Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Střešní haky a ostatní kotvicí prvky	Nerezová ocel (V2A), Hliník
Barva	Hliník: hrubě opraovaný, dostupné i v černé barvě
Certifikáty	MCS 010, MCS 012 CE Marked – EN 1090-2/3
Záruka	10 let



Na-střeše



Rámové panely



Bezrámové panely



Orientace Vertikálně



Orientace Horizontálně



Bramak



Hladká



Bobrovka



Vlnitá



Asfaltové šindle



Falc



Bramak



Falc



Bobrovka



Vlnovec