




mounting
systems

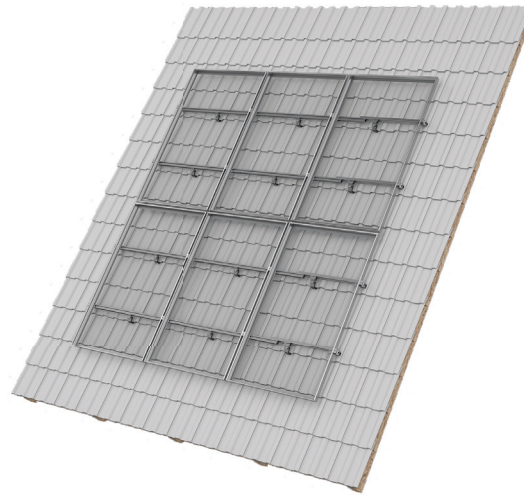

Pitched ProLine

| | |
|------------------------------|--|
| Einsatzort | Schrägdach – Aufdach |
| Dacheindeckung | Für beliebige Dacheindeckungen geeignet |
| Dachneigung | Bis 60° |
| Gebäudehöhe | Bis 20 m |
| PV-Module | Gerahmt, ungerahmt |
| Modulausrichtung | Hochkant, quer |
| Dachhakenabstand | Bis zu 2 m Standard (weitere Abstände auf Anfrage möglich) |
| Auflageprofile | Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66) |
| Dachhaken, Kleinteile | Edelstahl (V2A), Aluminium |
| Farbe | Aluminium: pressblank; Sichtkomponenten auch in schwarz erhältlich |
| Zertifikate | MCS 010, MCS 012 CE gekennzeichnet – EN 1090-2/3 |
| Garantie | 10 Jahre |



Aufdach



Gerahmtes Modul



Rahmenloses Modul



Hochkantmontage



Quermontage



Dachziegel



Schiefer



Biberschwanz



Wellenmit



Bitumenschindeln



Stehfalz



Dachziegel



Stehfalz



Biberschwanz



Wellblech