




mounting
systems

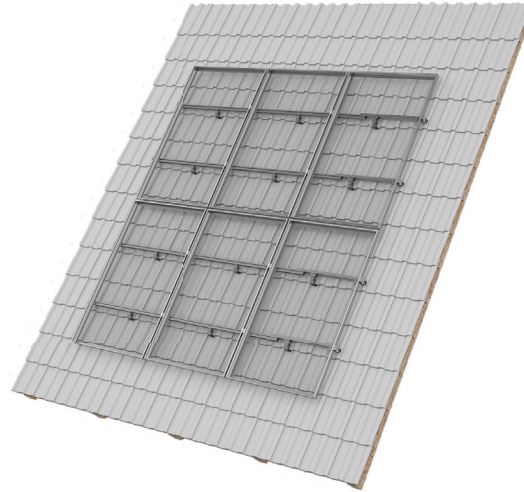

Pitched ProLine

Lugar de uso	Tejado inclinado – Sobre tejado
Cubierta del tejado	Adecuado para cualquier tipo de cubierta
Inclinación del tejado	Hasta 60°
Altura del edificio	Hasta 20 m
Módulos fotovoltaicos	Encuadrados, no encuadrados
Orientación de los módulos	Vertical, horizontal
Distancia de los ganchos de sujeción a tejado	Hasta 2 m estándar (otras distancias posibles a petición)
Perfiles de apoyo	Aluminio extruido (EN AW 6063 T66)
Ganchos de techo, piezas pequeñas	Acero inoxidable (V2A), Aluminio
Color	Aluminio: aluminio pulido; los componentes visibles también están disponibles en negro
Certificados	MCS 010, MCS 012 Marca CE – EN 1090-2/3
Garantía	10 años



Sobre tejado



Módulo con marco



Módulo sin marco



Montaje vertical



Montaje horizontal



Tejas tipo Frankfurt



Pizarra Planas



Tejas plana



Tejas onduladas



Placas bituminosas



Costura de pie



Tejas tipo Frankfurt



Costura de pie



Tejas plana



Chapa ondulada