




mounting
systems

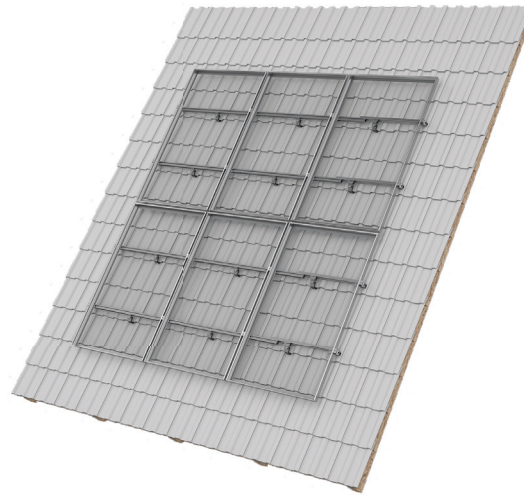

Pitched ProLine

Lieu de travail	Toit incliné – intégration simplifiée au bâti
Toiture	Pour n'importe quelle couverture du toit adaptée
Inclinaison du toit	Jusque 60°
Hauteur du bâtiment	Jusque 20 m
Module PV	Cadré, non-cadré
Orientation de module	Portrait, paysage
Distance entre les points de fixation du toit	Jusqu'à 2 m standard (distance supplémentaire possible sur demande)
Profilé de bord	Aluminium extrudé (EN AW 6063 T66)
Crochets de toit, petites pièces	Acier inoxydable (V2A), aluminium
Couleur	Aluminium: brut de presse; Composants visibles aussi disponible en noir
Certificats	MCS 010, MCS 012 Marqué CE – EN 1090-2/3
Garantie	10 ans



Intégration simplifiée au bâti



Module cadré



Module non-cadré



Installation en portrait



Installation en paysage



Tuiles flamandes



Ardoise



Tuiles plates



Éternit ondulé



Bardeaux bitumé



Joint angulaire



Tuiles romaines doubles



Joint angulaire



Tuiles plates



Tôle ondulé