




mounting
systems

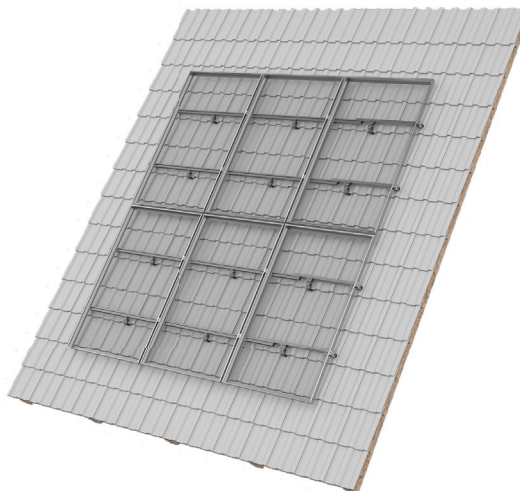

Pitched ProLine

Alkalmazás	Lejtős tető – A tetőn
A tető borítása	Alkalmas a tetőburkolatok fajtáinak többségéhez
A tető lejtése	60° -ig
Az épület magassága	20 m -ig
Fotovoltaikus modulok	Keretesek, keret nélküliek
A modulok rendszere	Függőlegesen, vízszintesen
Rögzítési pontok közti távolság a tetőn	Sztandard módon 2 m -ig (kívánságra lehet nagyobb távolság is)
Tartó profilok	Extrudált alumínium (EN AW 6063 T66)
Horgok, apró elemek	Rozsdamentes acél (V2A), alumínium
Szín	Alumínium: a lemez kikészített felülete; A látható elemek kaphatók fekete színben is
Iparengedélyek	MCS 010, MCS 012 CE – EN 1090-2/3 jel
Garancia	10 év



A tetőn



Keretes modul



Keret nélküli modul



Rendszer: függőleges



Rendszer: vízszintes



Kettős panel tetőcserepek



Pala



Hagyományos tetőcserep



Fém hullámlemez



Bitumenes zindely



Álló csatlakozások



Kettős panel tetőcserepek



Álló csatlakozások



Hagyományos tetőcserep



Hullámos fémburkolat