




mounting
systems

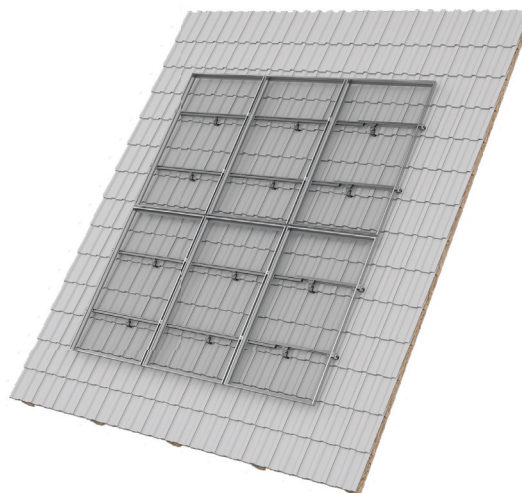

Pitched ProLine

Applicazione adatta per:	Tetto inclinato – Tetto
Copertura del tetto	Adatto a qualsiasi tipo di tetto
Inclinazione del tetto	Fino a 60°
Altezza dell'edificio	Fino 20 m
Moduli fotovoltaici	Incorniciato, non incorniciato
Orientamento dei moduli	Verticale, orizzontale
Distanza dei ganci da norme per il fissaggio al tetto	Fino a 2 m (ulteriore distanza possibile su richiesta)
Profili di supporto	Alluminium estruso (EN AW 6063 T66)
Ganci di fissaggio al tetto	Acciaio (V2A), Alluminio
Colore	Alluminio: alluminio lucidato; Component visibili sono disponibili anche in nero
Certificato	MCS 010, MCS 012 Marcatura CE – EN 1090-2/3
Garanzia	10 anni



Tetto



Modulo con cornice



Modulo senza cornice



Montaggio Verticale



Montaggio Orizzontale



Piastrelle romane doppie



Ardesia



Piastrelle semplici



Lamiera ondulata



Tegole bitumino



Cucitura in piedi



Piastrelle romane doppie



Cucitura in piedi



Piastrelle semplici



Ondulato