




mounting
systems

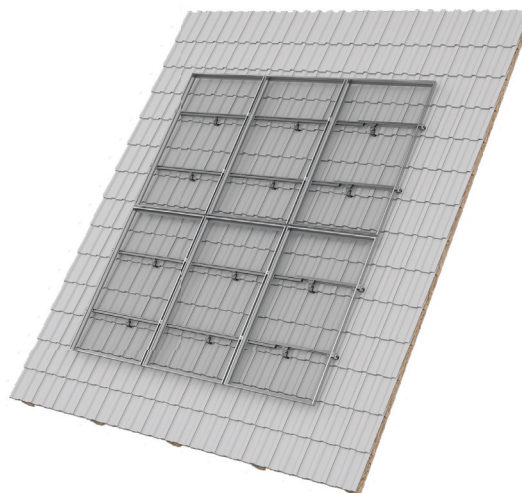

Pitched ProLine

Gebruikslocatie	Hellend dak – Plat dak
Dakbedekking	Geschikt voor elk type dakbedekking
Dakhelling	Tot 60°
Hoogte van het gebouw	Tot 20m
PV-modules	Met frame, zonder frame
Module-uitlijning	Rechtopstaand, dwars
Afmeting van het moduleveld	Vrij
Positie van moduleveld	Vrij
Tussenruimte dakhaken	Tot 2m
Normen	Eurocode 1 – Belastingen op constructies Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van aluminium draagconstructies
Steunprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Dakhaken, accessoires	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: walsgepolijst; zichtbare componenten ook verkrijgbaar in zwart
Garantie	10 jaar



Dak



Module met frame



Frame-loze module



Recht-opstaande



Dwars-plaatsing



Frankfurter pan



Leisten




Beverstaart



Eterniet-golfplaten



Bitumenshingles



Koppelstukopties



Modulehouder met Clickstone



Uitschuifbaar eindstuk



Dakhaak met railkoppeling