




mounting
systems

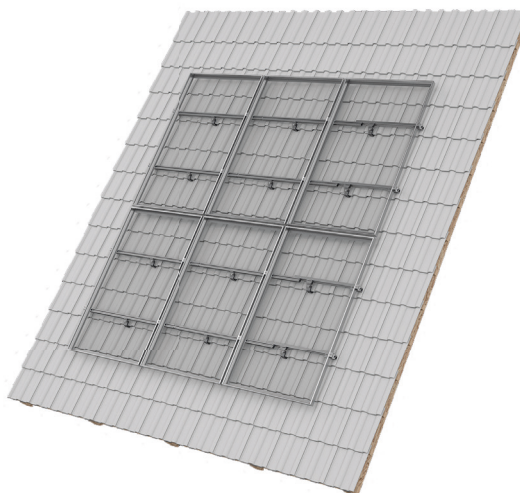

Pitched ProLine

Gebruikslocatie	Hellend dak – Plat dak
Dakbedekking	Geschikt voor elk type dakbedekking
Dakhelling	Tot 60°
Hoogte van het gebouw	Tot 20m
PV-modules	Met frame, zonder frame
Module-uitlijning	Rechtopstaand, dwars
Tussenruimte dakhaken	Tot 2 m (andere afstanden mogelijk op aanvraag)
Steunprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Dakhaken, accessoires	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: walsgepolijst; zichtbare componenten ook verkrijgbaar in zwart
Zertifikate	MCS 010, MCS 012 CE gekennzeichnet – EN 1090-2/3
Garantie	10 jaar



Dak



Module met frame



Frameless module



Rechtopstaande



Dwarse plaatsing



Frankfurter pan



Leisteen



Beverstaart



Eterniet-golfplaten



Bitumenshingles



Modulehouder met Clickstone



Koppelstukopties



Modulehouder met Clickstone



Uitschuifbaar eindstuk



Dakhaak met railkoppeling