




mounting
systems

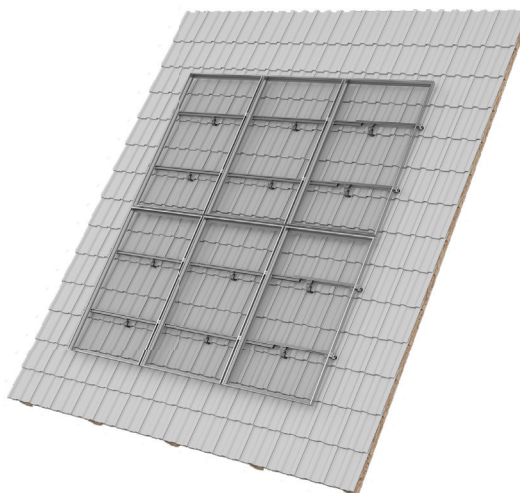

Pitched ProLine

Utilizare	Acoperiș înclinat – Pe acoperiș
Acoperire	Potrivit pentru toate tipurile de acoperișuri
Înclinare acoperiș	Până la 60° de grade
Înălțimea clădirii	Până la 20 m
Module fotovoltaice	Cadru, fără cadru
Aspectul modulelor	Vertical, orizontal
Distanța dintre punctele de fixare de pe acoperiș	Standard până la 2 m (la cerere este posibilă o distanță suplimentară)
Profile de sprijin	Profile din aluminiu extrudat (EN AW 6063 T66)
Cârlige piese mici	Oțel inoxidabil (V2A), aluminiu
Culoare	Aluminiu: finisaj placă; Elemente vizibile disponibile în negru
Certificat	MCS 010, MCS 012 Znak CE – EN 1090-2/3
Garanție	10 ani



Pe acoperiș



Modul cadru



Modul fără ramă



Aspect vertical



Aspect orizontal



Tablă trapezoidală



Ardezie



Tiglă simplă



Metal ondulat



Șindilă bituminoasă



Conexiune permanentă



Panouri duble



Conexiune permanentă



Tiglă simplă



Metal ondulat