

E-Port Home Single & Double

| | |
|----------------------------------|--|
| Lugar de uso | Campo abierto |
| Incluido en el paquete: | <ul style="list-style-type: none"> • Enrutamiento variable de los cables (La canaleta para cables puede fijarse a cada poste con hasta 3 abrazaderas) • Subestructura para módulos solares • Chapa trapezoidal continua con malla (aprox. 1.1m x 6m) • Bordes de tejado • Drenaje |
| Fundación | Anclado en el suelo Montaje sencillo sin herramientas especiales |
| Carga de nieve | máx. 0,69kN/m ² – en el techo |
| Carga de viento | máx. 0,68kN/m ² – en el techo |
| Módulos | Espacio para hasta 15 módulos (1.0 m x 1.7 m) <ul style="list-style-type: none"> • Con un rendimiento del módulo de 300Wp • Rendimiento general 4.5kWp |
| Disponible opcionalmente: | Placa (sin agujeros) para montar el inversor y/o el poste de carga |
| Color | Negro |
| Condición | Sin sombreado |
| Garantía | 10 años |



Campo abierto



Chapa trapezoidal




Módulo con marco




Horizontal




Vertical

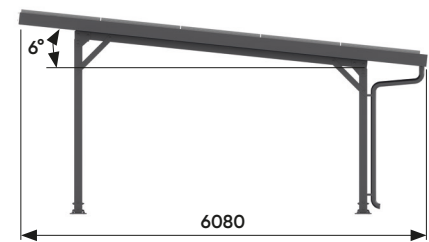

Vista lateral

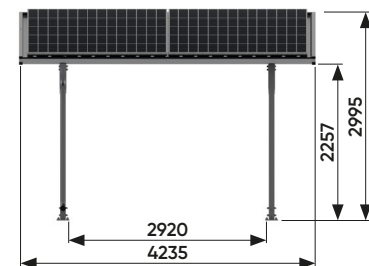

Vista frontal: Single

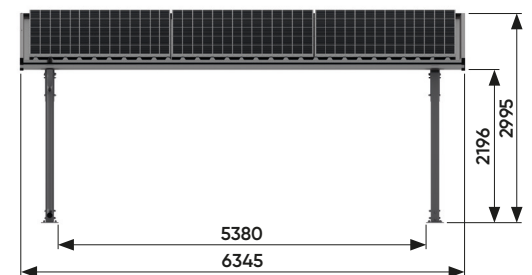

Vista frontal: Double