




mounting
systems

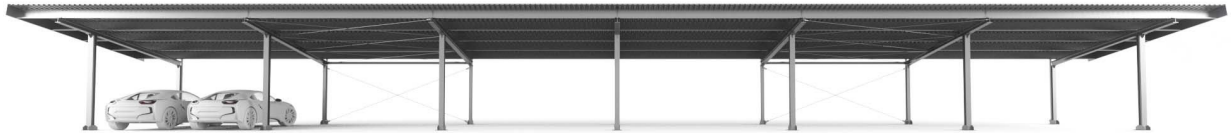

E-Port Line

Configuración 1 segmento ofrece espacio para 3 coches

Separación Entre los bloques de hormigón 5500 mm

Variable ampliable hasta 12 segmentos (13 postes)

Con un tamaño de módulo de 1,0m x 1,7m y 300Wp

- 1 Segmento aprox. 6,5 m x 8,3 m (2 Choches) [24 Módulos = 7,2 kWp]
- 2 Segmento aprox. 6,5 m x 13,8 m (4 Choches) [48 Módulos = 14,4 kWp]
- 3 Segmento aprox. 6,5 m x 19,3 m (6 Choches) [66 Módulos = 19,8 kWp]
- 4 Segmento aprox. 6,5 m x 24,8 m (8 Choches) [84 Módulos = 25,2 kWp]
- 5 Segmento aprox. 6,5 m x 30,3 m (10 Choches) [102 Módulos = 30,6 kWp]
- 6 Segmento aprox. 6,5 m x 35,8 m (12 Choches) [126 Módulos = 37,8 kWp]
- 7 Segmento aprox. 6,5 m x 41,3 m (14 Choches) [144 Módulos = 43,2 kWp]
- 8 Segmento aprox. 6,5 m x 46,8 m (16 Choches) [162 Módulos = 48,6 kWp]
- 9 Segmento aprox. 6,5 m x 52,3 m (18 Choches) [180 Módulos = 54 kWp]
- 10 Segmento aprox. 6,5 m x 57,8 m (20 Choches) [198 Módulos = 59,4 kWp]
- 11 Segmento aprox. 6,5 m x 63,3 m (22 Choches) [222 Módulos = 66,6 kWp]
- 12 Segmento aprox. 6,5 m x 68,8 m (24 Choches) [240 Módulos = 72 kWp]

Configuración

- Ribete de techo
- Desagüe

Base El fundamento de betón tienen que ser pedido individual y adicionalmente (documentos técnicos disponibles)
Subestructura para módulos fotovoltaicos incluidos en el paquete

Requisito Sin sombra

Garantía 10 años



Subestructura sobre suelo




Chapa trapezoidal




Módulo con marco



Montaje horizontal

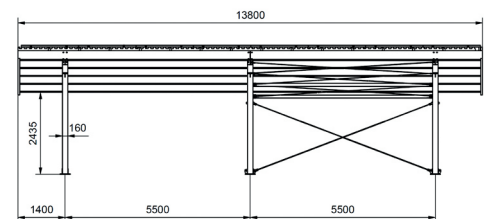

Vista frontal

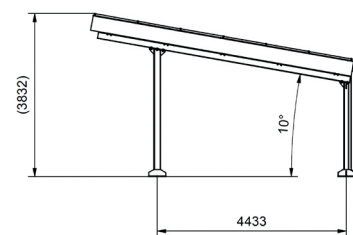

Vista lateral