




mounting
systems

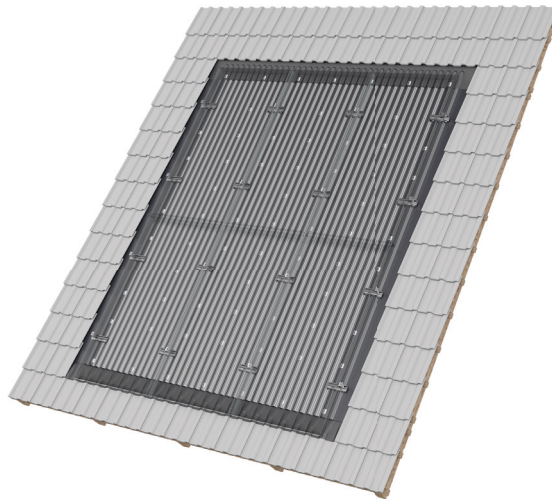

Infix ProLine

Einsatzort	Schrägdach – Dachintegration
Dacheindeckung	Beliebig
Dachneigung	10° bis 45° (darüber auf Anfrage)
Gesamthöhe des PV-Systems	Hochkant: 40 mm + Modulhöhe Quer: 30 mm + Modulhöhe
Dachkonstruktion	Lattung analog Ziegeleindeckung
Zertifikat	MPA Dresden: Brandverhalten nach DIN EN 13501-5:2010-02
Auflageprofile	Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
Kleinteile	Edelstahl (V2A)
Anschlussbleche	Aluminium (EN AW 5005)
Wellblech	Aluminium (EN AW 3005)
Dichtungen	EPDM
Farbe	Profile/Bleche: pressblank, auch in Schwarz erhältlich
Garantie	10 Jahre



Indach



Gerahmtes
Modul



Hochkant-
montage



Quermontage



Frankfurter
Platte




Schiefer




Biberschwanz



Bitumenschindeln

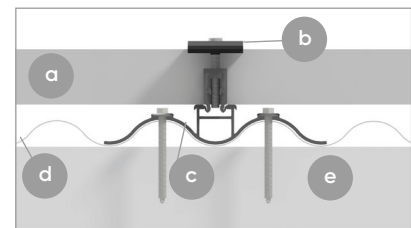

Horizontaler Schnitt, Quermontage

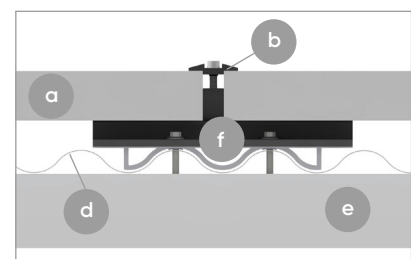

Horizontaler Schnitt, Hochkantmontage

- a PV-Modul
- b Modulhalter
- c Adapter für Quermontage
- d Wellblech
- e Dachlatte
- f Adapter für Hochkantmontage