




mounting
systems

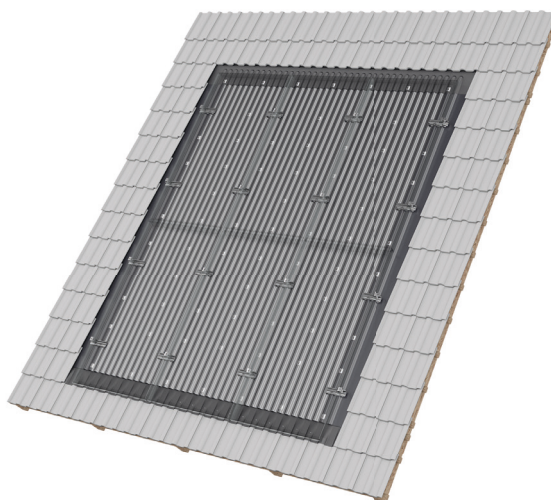

Infix ProLine

Gebruikslocatie	Schuin dak – dakintegratie
Dakbedekking	Willekeurig
Dakhelling	10° tot 45° (daarboven op aanvraag)
Totale hoogte van het PV-systeem	Verticaal: 40 mm + modulehoogte Horizontaal: 30 mm + modulehoogte
Dakconstructie	Betengeling vergelijkbaar met pannendakwerk
Certificaat	MPA Dresden: Brandgedrag na DIN EN 13501-5:2010-02
Steunprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Kleine onderdelen	Roestvrij staal (V2A)
Verbindingsplaten	Aluminium (EN AW 5005)
Golfplaat	Aluminium (EN AW 3005)
Afdichtingen	EPDM
Kleur	Profielen/platen: molenafwerking, zwart op aanvraag
Garantie	10 jaar



Indak



Module met frame



Rechtopstaande plaatsing



Dwarse plaatsing



Frankfurter pan




Leisteen




Beverstaart



Bitumenshingles

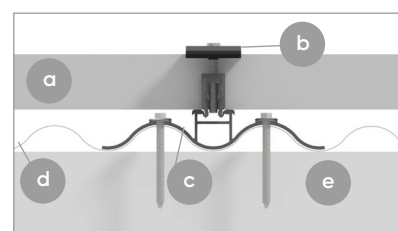

Horizontale snede, dwarsuitvoering

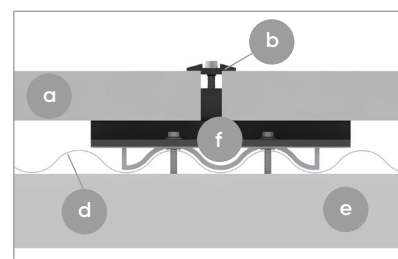

Horizontale snede, rechtopstaande plaatsing

- a PV-module
- b Modulehouder
- c Adapter voor dwarse plaatsing
- d Golfplaat
- e Daklat
- f Adapter voor rechtopstaande plaatsing