



mounting  
systems



## Light-EW ProLine

<b>Toepassingsplaats</b>	Plat dak
<b>Dakbedekking</b>	Voor alle dakondergronden (ook grind)
<b>Dakhelling</b>	Tot 5°
<b>Gebouwhoogte</b>	Afhankelijk van windzone en terreincategorie
<b>Modulebreedtes</b>	900 – 1052 mm
<b>Modulelengte</b>	Tot 1675 mm (langere modules op aanvraag)
<b>Hellingshoek</b>	10° of 15°
<b>Frameprofielen</b>	Aluminium (EN AW 6063 T66)
<b>Kleine onderdelen</b>	Roestvrij staal (V2A)
<b>Kleur</b>	Aluminium: pressblank
<b>Garantie</b>	10 jaar



Plat dak



Oost-westelijke  
richting




Geframede  
module




Frame-loze  
module



Montage dwars

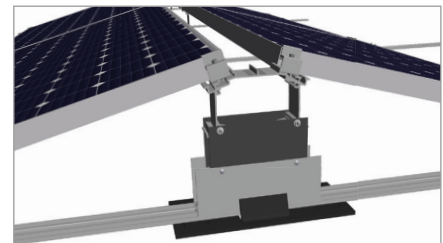

Bovenaanzicht midden

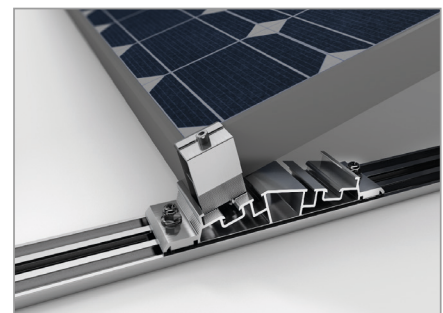

Bovenaanzicht voor & achter