



mounting
systems



Light-S ProLine

Einsatzort	Flachdach
Dacheindeckung	Für alle Dachuntergründe (auch Kies)
Dachneigung	Bis 5°
Gebäudehöhe	Abhängig von Windzone und Geländekategorie
Modulbreiten	900-1052 mm
Modullänge	Bis 1675 mm (längere Module auf Anfrage)
Anstellwinkel	10° oder 15°
Gestellprofile	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Blechteile	Verzinkter Stahl (DX51D+Z275)
Kleinteile	Edelstahl (V2A)
Farbe	Aluminium: pressblank
Garantie	10 Jahre



Flachdach



Süd
Ausrichtung




Gerahmtes
Modul




Rahmenloses
Modul



Quermontage

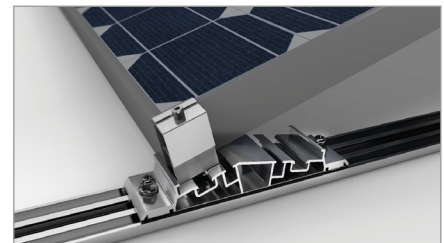

Detailansicht vorderer Fuß

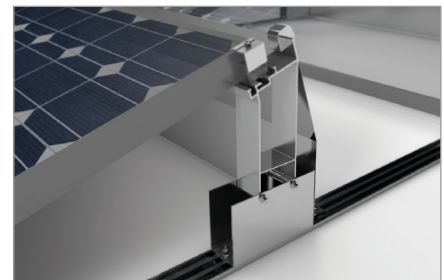

Detailansicht hintere Stütze