



mounting
systems



Trapeze-EW ProLine

Toepassing	Hellend dak – Plat dak
Dakbedekking	Trapeziumplaat
Min. plaatdikte	Staal: 0,4 mm 2 Aluminium: 0,4 mm
Min. hoogte uitstekende rand	Vanaf 20 mm
Dakhelling	Tot 20°
Gebouwhoogte	Tot 20 m
PV-module	Met frame, zonder frame
Modulebreedtes	900 - 1052 mm
Modulelengte	Tot 1675 mm (langere modules op aanvraag)
Modulerichting	Dwars
Hellingshoek	10° of 15°
Normen	Eurocode 1 – Belastingen op constructies Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies
Frameprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Accessoires	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: blank
Garantie	10 jaar



Op het dak



Module met frame




Frame-loze module




Dwarse plaatsing



Trapeziumplaat

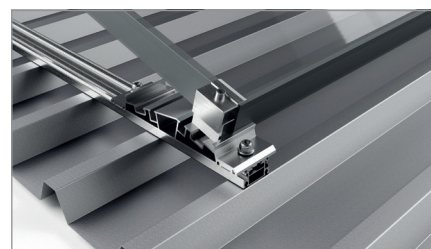

Rails met voorvoet

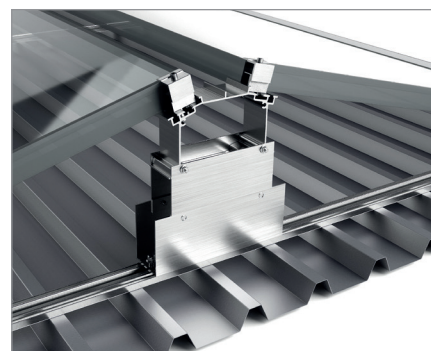

Middenvoet

