




mounting
systems

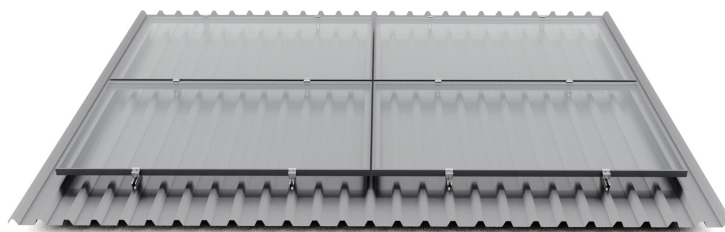

Trapeze ProLine – Orrizontale

Posizione	Montaggio su tetto – tetto spiovente
Copertura del tetto	Lamiera trapezoidale
Spessore minimo della lamiera	Acciaio: 0.4 mm Alluminio: 0.4 mm
Inclinazione del tetto	Da 5° a 45°
Moduli fotovoltaici	Incorniciato
Distanza dei punti di fissaggio	Distanza dei punti di fissaggio
Profili di supporto	Profili in alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
Fissaggio	Vite per lamiera 5,5x25 mm, TX30
Elementi di piccole dimensioni	Acciaio inossidabile (V2A)
Colore	Alluminio: pressato lucido
Certificato	MCS BBA 0194
Garanzia	10 anni



Montaggio
sul tetto



Modulo
incorniciato




Disposizione
orizzontale




Folio trapezoidale




Lamiera ondulata



1/16



4/40

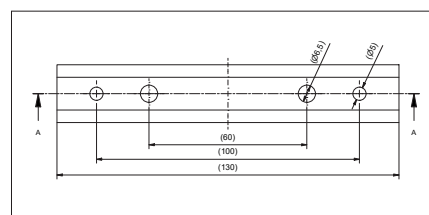

Buchi preforati





mounting
systems



Trapeze ProLine – Verticale

Posizione	Montaggio su tetto – tetto spiovente
Copertura del tetto	Lamiera trapezoidale
Spessore minimo della lamiera	Acciaio: 0.4 mm Alluminio: 0.4 mm
Inclinazione del tetto	Da 5° a 45°
Moduli fotovoltaici	Incorniciato
Distanza dei punti di fissaggio	Distanza dei punti di fissaggio
Profili di supporto	Profili in alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
Fissaggio	Vite per lamiera 5,5x25 mm, TX30
Elementi di piccole dimensioni	Acciaio inossidabile (V2A)
Colore	Alluminio: pressato lucido
Certificato	MCS BBA 0194
Garanzia	10 anni



Montaggio
sul tetto



Modulo
incorniciato




Montaggio
verticale




Follo
trapezoidale




Lamiera ondulata

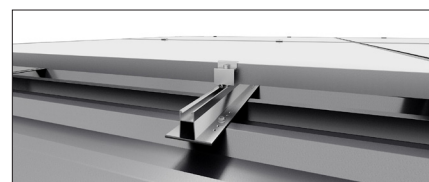

5/40

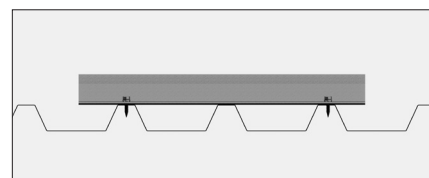

Fissaggio della vite per lamiera

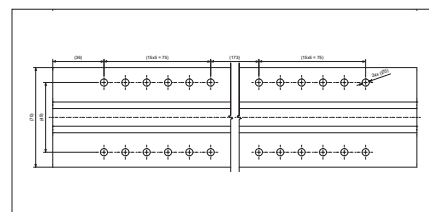

Buchi preforati

