




mounting
systems

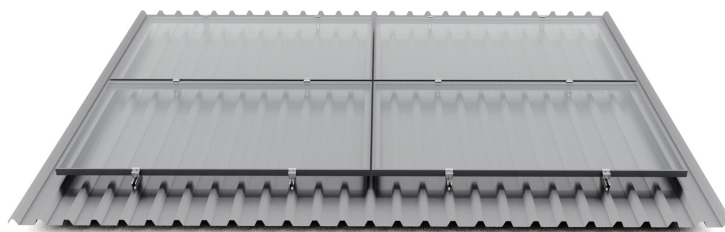

Trapeze ProLine – Dwarsemontage

Gebruikslocatie	Hellen dak – Plat dak
Dakbedekking	Trapeziumplaat
Min. plaatdikte	Staal: 0.4 mm Aluminium: 0.4 mm
Dakhelling	Van 5° tot 45°
PV-modules	Met frame
Afstand tussen bevestigingspunten	Afhankelijk van wind- en sneeuwbelasting
Steunprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Bevestiging	Dunne plaatschroef 5,5x25 mm, TX30
Accessoires	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: walsgepolijst
Certificaten	MCS BBA 0194
Garantie	10 jaar



Plat dak



Module met frame




Dwarse plaatsing




Trapeziumplaat




Golfplaten



1/16



4/40

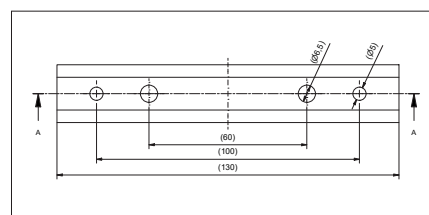


Vorgeboorde gaten





mounting
systems

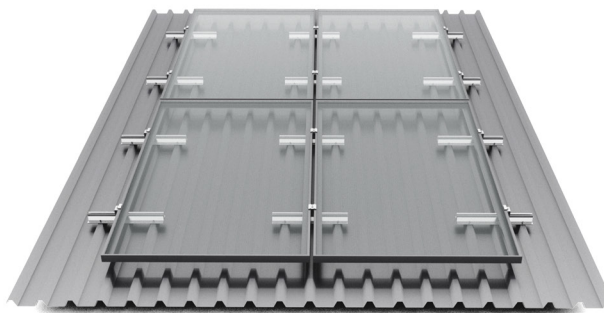

Trapeze ProLine – Rechtopstaande

Gebruikslocatie	Hellen dak – Plat dak
Dakbedekking	Trapeziumplaat
Min. plaatdikte	Staal: 0.4 mm Aluminium: 0.4 mm
Dakhelling	Van 5° tot 45°
PV-modules	Met frame
Afstand tussen bevestigingspunten	Afhankelijk van wind- en sneeuwbelasting
Steunprofielen	Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)
Bevestiging	Dunne plaatschroef 5,5x25 mm, TX30
Accessoires	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: walsgepolijst
Certificaten	MCS BBA 0194
Garantie	10 jaar



Plat dak



Module met frame




Rechtopstaande montage




Trapeziumplaat




Golfplaten

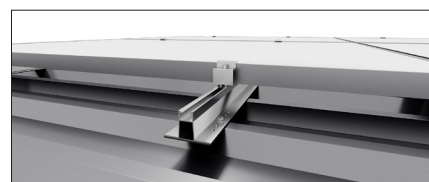

5/40

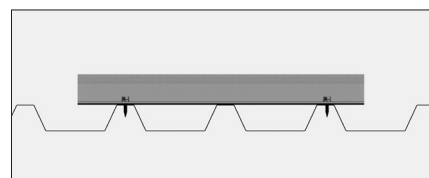

Bevestiging van de dunne plaatschroef

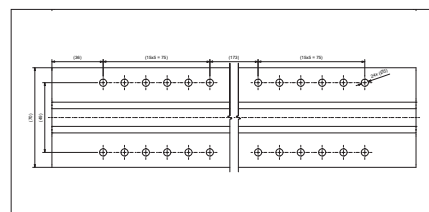

Vorgeboorde gaten

