




mounting
systems

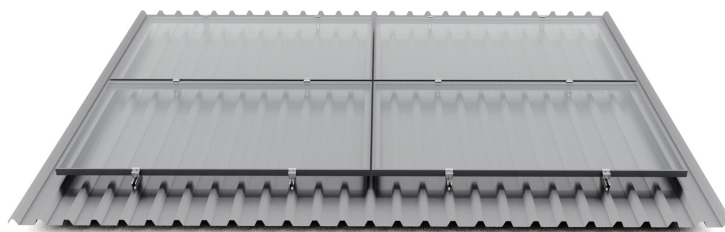

Trapeze ProLine – Montaż poziomy

Rodzaj montażu	Montaż na dachu – dach nachylony
Pokrycie dachu	Blacha trapezowa
Min. grubość blachy	Stal: 0.4 mm Aluminium: 0.4 mm
Nachylenie dachu	Od 5° do 45°
Moduły fotowoltaiczne	W ramie Aluminiowej
Odległość punktów mocowania	Zależne od obciążenia wiatrem i śniegiem
Profile nośne	Profile z aluminium ekstrudowanego (EN AW 6063 T66)
Mocowanie	Wkręt do blachy cienkiej 5,5x25 mm, TX30
Elementy drobne	Stal nierdzewna (V2A)
Kolor	Aluminium: wykończenie błyszczące
Certyfikaty	MCS BBA 0194
Gwarancja	10 lat



Montaż na dachu



W ramie Aluminiowej




Układ poziomy




Blacha trapezowa




Blacha trapezowa



1/16



4/40

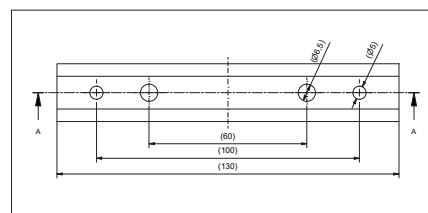

Gotowe otwory do mocowania





mounting
systems



Trapeze ProLine – Montaż pionowy

Rodzaj montażu	Montaż na dachu – dach nachylony
Pokrycie dachu	Blacha trapezowa
Min. grubość blachy	Stal: 0.4 mm Aluminium: 0.4 mm
Nachylenie dachu	Od 5° do 45°
Moduły fotowoltaiczne	W ramie Aluminiowej
Odległość punktów mocowania	Zależne od obciążenia wiatrem i śniegiem
Profile nośne	Profile z aluminium ekstrudowanego (EN AW 6063 T66)
Mocowanie	Wkręt do blachy cienkiej 5,5x25mm, TX30
Elementy drobne	Stal nierdzewna (V2A)
Kolor	Aluminium: wykończenie błyszczące
Certyfikaty	MCS BBA 0194
Gwarancja	10 lat



Montaż na dachu



W ramie Aluminiowej




Montaż pionowy




Blacha trapezowa




Blacha trapezowa

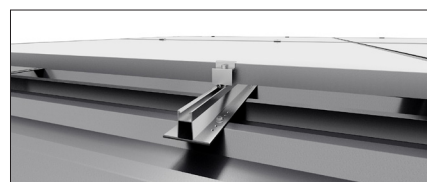

5/40

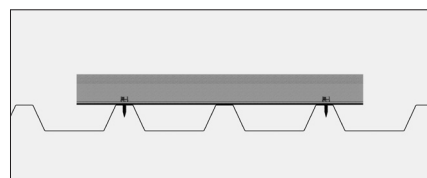

Mocowanie wkrętu do cienkiej blachy

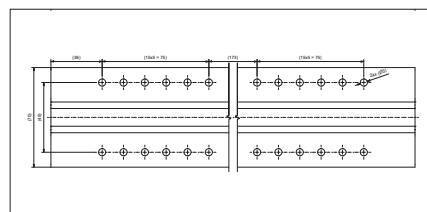

Wstępnie wywiercone otwory

