



mounting
systems



FD3-EW Premium Line

Einsatzort	Flachdach
Dacheindeckung	Für alle Dachuntergründe
Dachneigung	Bis zu 5°
Gebäudehöhe	Max. 30 m (abhängig von den Windlasten vor Ort, höhere Gebäude auf Anfrage)
Anstellwinkel	10°
Modulbreite	990 mm - 1072 mm
Modullänge	Bis zu 2144 mm
Stützen	Zamak
Gestellprofile	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Blechkomponenten	Verzinkter Stahl (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Kleinteile	Edelstahl (V2A)
Farbe	Zink, Aluminium
Garantie	10 Jahre



Flachdach




Ost-West
Ausrichtung



Gerahmtes
Modul



Quermontage

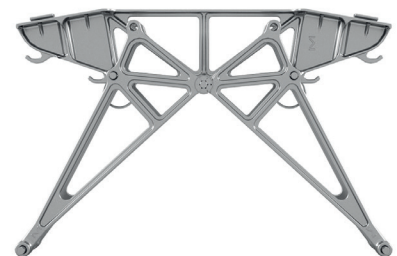

Mittlere Stütze 10°

