



mounting  
systems



## FD3-EW Premium Line

Zastosowanie	Dachy płaskie
Pokrycie dachu	Dowolne
Nachylenie dachu	Do 5°
Wysokość budynku	Maks. 30 m (zależnie od miejscowego obciążenia wiatrem, na życzenie – także dla wyższych budynków)
Kąt nachylenia modułów	10°
Szerokość modułów	990 mm - 1072 mm
Długość modułów	Do 2144 mm
Profile wsporcze	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Elementy blaszane	Stal cynkowana (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Elementy drobne	Stal nierdzewna (V2A)
Kolor	Cynk, Aluminium
Gwarancja	10 lat



Dach płaski





Orientacja:  
Wschód-Zachód



Moduł  
ramkowy



Układ: Poziomo

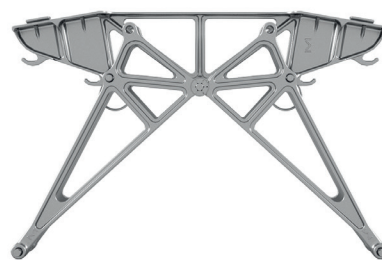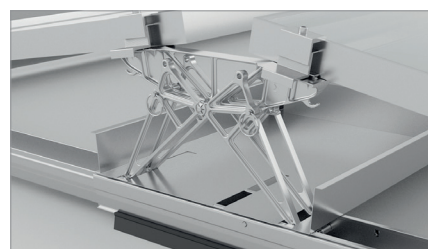

Środkowa podpora 10°

