



mounting
systems



FD3-EW Premium Line

Použitie	Ploché strechy
Strešná krytina	Lubovoľná
Sklon strechy	Do 5°
Výška budovy	Max. 30 m (v závislosti od bodového zaťaženia na pôsobenie vetra, na želanie - v prípade vyšších budov)
Sklon modulov	10°
Šírka panelov	990 mm - 1072 mm
Dĺžka panelov	Do 2144 mm
Opierka	Zamac
Podperné profily	Hliník (EN AW 6063 T66)
Plechové prvky	Pozinkovaná oceľ (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Drobné diely	Nerezová oceľ (V2A)
Farba	Zinok, Hliník
Záruka	10 rokov



Plat dak




Oost-West
Orientácie




Ingekaderde
module



Oriéntácie
Landschap

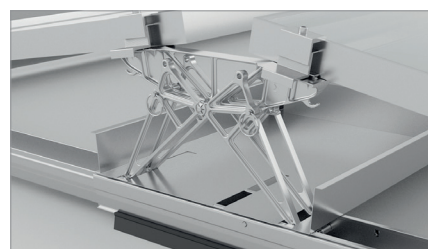

Stredná opierka 10°

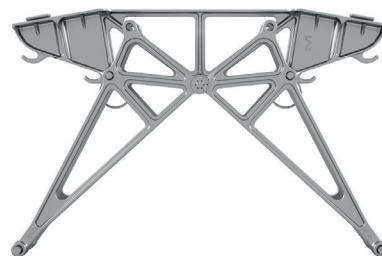

Stredná opierka 10° pre
orientáciu východ - západ

