



mounting
systems



FD3-S Premium Line

| | |
|-------------------------|---|
| Einsatzort | Flachdach |
| Dacheindeckung | Für alle Dachuntergründe |
| Dachneigung | Bis zu 5° |
| Gebäudehöhe | Max. 30 m (abhängig von den Windlasten vor Ort, höhere Gebäude auf Anfrage) |
| Anstellwinkel | 10° oder 15° |
| Modulbreite | 10°: 990 mm - 1150 mm 15°: 950 mm - 1122 mm |
| Modullänge | Bis zu 2144 mm |
| Stützen | Zamak |
| Gestellprofile | Aluminium (EN AW 6063 T66) |
| Blechkomponenten | Verzinkter Stahl (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250) |
| Kleinteile | Edelstahl (V2A) |
| Farbe | Zink, Aluminium |
| Garantie | 10 Jahre |



Flachdach




Süd
Ausrichtung



Gerahmtes
Modul



Quermontage

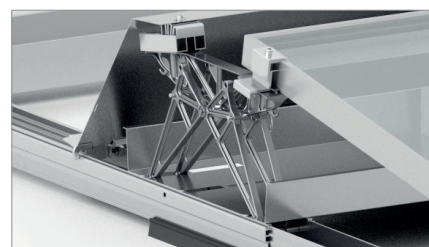

Mittlere Stütze 10°



Mittlere Stütze 15° für Süd Ausrichtung

