



mounting
systems



FD3-S Premium Line

Toepassing	Plat Dak
Dakbedekking	Voor alle dakbedekkingen
Dakhelling	Tot 5°
Hoogte van het gebouw	Max. 30 m (afhankelijk van windbelasting ter plaats, hogere gebouwen op aanvraag)
Moduulhelling	10° of 15°
Breedte van modules	10°: 990 mm - 1150 mm 15°: 950 mm - 1122 mm
Lengte van de module	Tot 2144 mm
Steun	Zamac
Dragende profielen	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Plaatmetalen onderdelen	Gegalvaniseerd staal (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Kleine onderdelen	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Zink, Aluminium
Garantie	10 Jaar



Plat dak




Zuid
Oriëntatie



Ingekaderde
module



Oriëntatie
Landschap

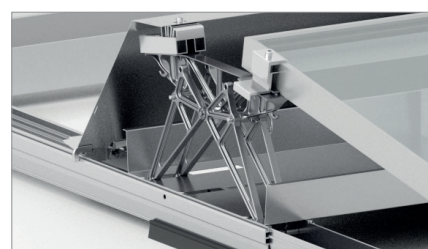

Achterste steun 10°



Achterste steun 10-15° voor zuid oriëntatie

