



mounting
systems



Light-S ProLine

Toepassingsplaats	Plat dak
Dakbedekking	Voor alle dakondergronden (ook grind)
Dakhelling	Tot 5°
Gebouwhoogte	Max. 25 m Afhankelijk van windzone en terreincategorie
Modulebreedtes	900-1060 mm (brederes modules op aanvraag)
Modulelengte	Tot 2000 mm (langere modules op aanvraag)
Hellingshoek	10° of 15°
Frameprofielen	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Plaatdelen	Verzinkt staal (DX51D+Z275)
Kleine onderdelen	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: blank
Garantie	10 jaar



Plat dak



Zuidelijke
richting




Geframede
module




Frame-loze
module



Montage
dwars

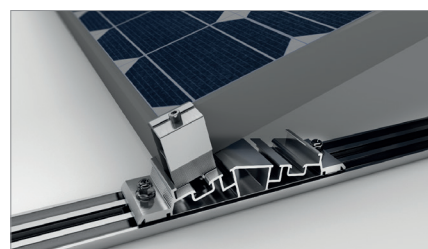

Detailweergave voorste voet

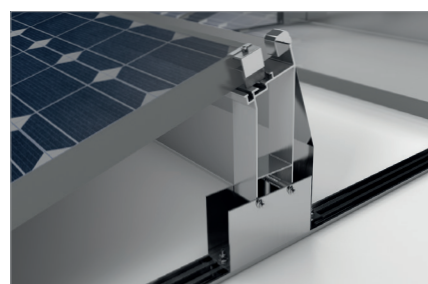

Detailweergave achterste steun

