



mounting
systems



FD3-EW Premium Line

Anvendelse	Flade tage
Tagdækning	Valgfri
Taghældning	Op til 5°
Højde af bygningen	Maks. 30 m (afhængigt af den lokale vindlast, efter ønske også til højere bygninger)
Hældningsvinkel af moduller	10°
Bredde af moduller	990 mm - 1134 mm
Længde af moduller	Op til 2144 mm
Bagerste understøtning	Zamac
Støtteprofiler	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Blikpladeelementer	Galvaniseret stål (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Smådele	Rustfrit stål (V2A)
Farve	Zink, Aluminium
Garanti	10 År



Fladt tag




Orientering:
Øst-vest



Rammemodul



System:
Vandret

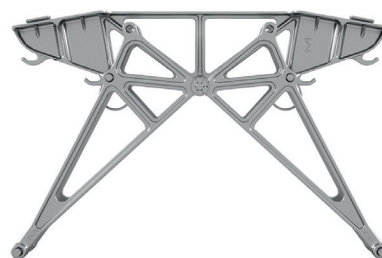

Midterste understøtning: 10°

