



mounting
systems



FD3-S Premium Line

Primjena	Ravni krovovi
Krovni pokrivač	Bilo koji
Nagib krova	Do 5°
Visina objekta	Maks 30 m (ovisno o lokalnom opterećenju vjetar, na zahtjev - također za više zgrade)
Kut nagiba modula	10° ili 15°
Širina modula	10°: 990 mm - 1134 mm 15°: 950 mm - 1134 mm
Duljina modula	Do 2144 mm
Stražnji oslonac	Zamak
Potporni profili	Aluminij (EN AW 6063 T66)
Dijelovi od lima	Pocinčani čelik (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Mali dijelovi	Nehrđajući čelik (V2A)
Boja	Cink, Aluminij
Jamstvo	10 Godina



Ravni krov




Orijentacija
Jug



Modul okviri



Položaj
horizontalno

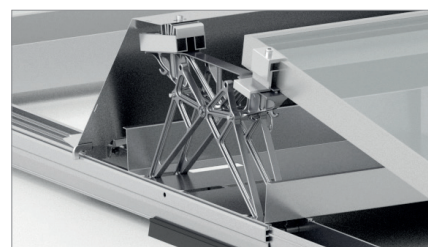

Središnji oslonac 15°
za užnu orijentaciju

