



mounting
systems



FD3-S Premium Line

Použitie	Ploché strechy
Strešná krytina	Lubovoľná
Sklon strechy	Do 5°
Výška budovy	Max. 30 m (v závislosti od bodového zaťaženia na pôsobenie vetra, na želanie - v prípade vyšších budov)
Sklon modulov	10° alebo 15°
Šírka panelov	10°: 990 mm - 1134 mm 15°: 950 mm - 1134 mm
Dĺžka panelov	Do 2144 mm
Opierka	Zamac
Podperné profily	Hliník (EN AW 6063 T66)
Plechové prvky	Pozinkovaná oceľ (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Drobné diely	Nerezová oceľ (V2A)
Farbe	Zinok, Hliník
Záruka	10 rokov



Rovná strecha




Orientácia
juh



Panel
rámový



Rozloženie
horizontálne

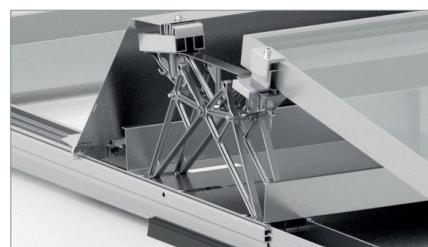

Stredná opierka 10-15°
pre južnú orientáciu

