



mounting
systems



Light-EW ProLine

Placering	Flade tage
Tagdækning	Velegnet til alle typer af tagdækning (herunder grus)
Taghældning	Op til 5°
Højde af bygningen	Afhængigt af vindlaster på stedet
Modulbredde	900 – 1052 mm
XL-variant	1052 – 1134 mm med ekstra skinne
Modullængde	Op til 2300 mm
Hældning	10° el. 15°
XL-variant	10°
Støtteprofiler	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Smådele	Rustfrit stål (V2A)
Farve	Farve af aluminium: pladefinish
Garanti	10 År



Fladt tag



Orientering øst-vest




Indrammet modul




Modul u. ramme




Orientering Landskab

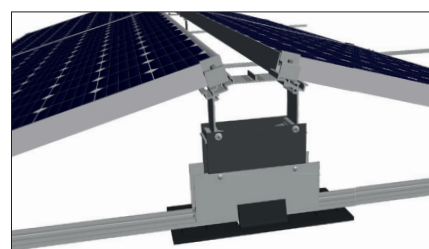

Detalje den midterste understøtning

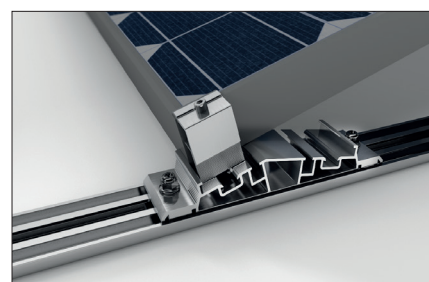

Detalje den forreste og bagerste understøtning

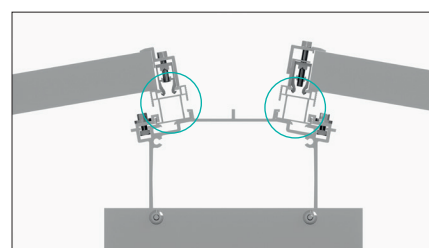

Ekstra skinne

