



mounting  
systems



## Light-S ProLine

Placering	Flade tage
Tagdækning	Velegnet til alle typer af tagdækning (herunder grus)
Taghældning	Op til 5°
Højde af bygningen	Afhængigt af vindlaster på stedet
Modulbredde	900 – 1052 mm;
XL-variant	1052 – 1134 mm med ekstra skinne
Modullængde	Op til 2300 mm
Modulhældning	10° el. 15°
XL-variant	10° el. 15°
Støtteprofiler	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Blikpladekomponenter	Galvaniseret stål (DX51D+Z275)
Smådele	Rustfrit stål (V2A)
Farve	Farve af aluminium: pladefinish
Garanti	10 År



Fladt tag



Orientering mod syd




Indrammet modul




Modul u. ramme




Orientering Landskab

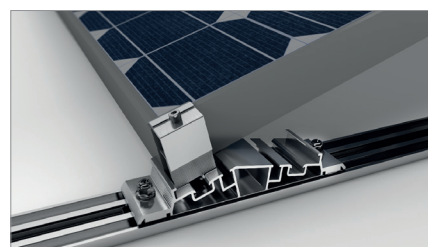

Detalje den forreste understøtning

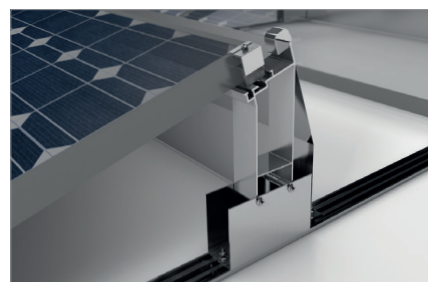

Detalje den bagerste understøtning

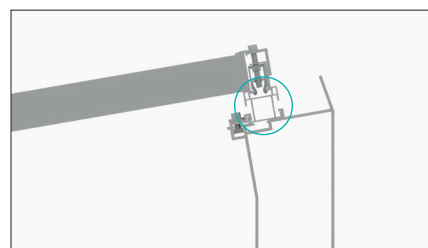

En ekstra skinne

