



mounting  
systems



## Light-S ProLine

<b>Applicazione</b>	Tetti piani
<b>Tetti</b>	Per tutte le coperture del tetto (anche quelle in ghiaia)
<b>Angolazione del tetto</b>	Fino a 5°
<b>Altezza dell'edificio</b>	A seconda del carico del vento ed in base al terreno
<b>Larghezza del modulo</b>	900 – 1052 mm
<b>Variante XL</b>	1052 – 1134 mm con binari supplementari
<b>Lunghezza del modulo</b>	Fino a 2300 mm
<b>Angolazione del modulo</b>	10° o 15°
<b>Variante XL</b>	10° o 15°
<b>Profili di sostegno</b>	Alluminio (EN AW 6063 T66)
<b>Elementi della lamiera</b>	Acciaio zincato (DX51A+Z275)
<b>Pezzi piccoli</b>	Acciaio inossidabile (V2A)
<b>Colore</b>	Colore Alluminio: finitura della lamiera
<b>Garanzia</b>	10 anni



Tetto piano



Allineamento a sud




Modulo con cornice




Modulo senza cornice




Montaggio trapezoidale

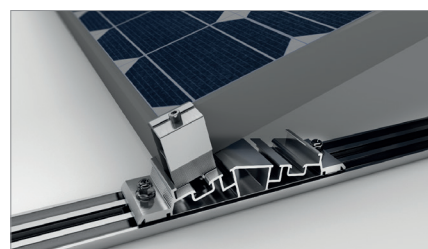

Vista dettagliata piede

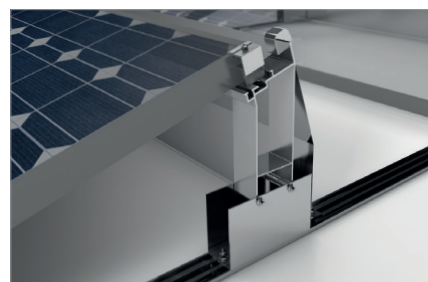

Vista dettagliata supporto posteriore

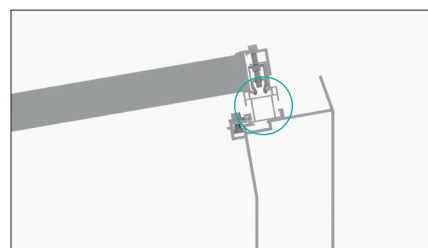

Binari supplementari

