mounting systems

made in germany

# 1-Post ProLine

| | |
|---|---|
| **Luogo d'uso** | Pierno campo - Terra |
| **Moduli fotovoltaici** | Incorniciato |
| **Disposizione del modulo** | Fino a 20 m per unità rack |
| **Orientamento dei moduli** | Orrizontale, 2 moduli per riga |
| **Max. Dimensione del modulo** | 1754 mm x illimitato (a seconda del carico di vento e neve) |
| **Inclinazione del sistema** | 20° o 30° |
| **Altezza minima del modulo a terra** | 70 - 80 cm |
| **Distanza di fissaggio in direzione est-ovest** | In base al tipo di modulo e dalle condizioni locali |
| **Norme** | Eurocodice 1 - Azione sulle strutture<br>Eurocodice 9 - Progettazione e costruzione di strutture di supporto in alluminio |
| **Opzioni di connettività** | C-Post 3,5 mm in 2,2 m o 3,2 m |
| **Profili di supporto** | Alluminio estruso (EN AW 6063 T66) |
| **Pezzi di montaggio** | Acciaio, rivestito di lamelle di zinco,<br>Acciaio inox V2A, estruso<br>Alluminio (EN AW 6063 T66) |
| **Colore** | Alluminio: pressato lucido |
| **Garanzia** | 10 Anni |

| Configurazione | Modulo | Fondazione | Clamping |
|---|---|---|---|
| 1-Post Steel<br>2 Orrizontale | Modulo con cornice | Pali interrati<br>Cemento/In-Cast | Clickstones |

Pieno campo

Modulo con cornice

Montaggio Verticale

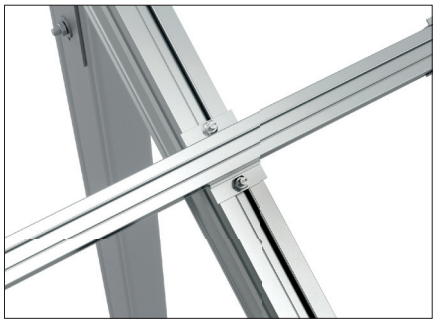

Dettaglio della connessione Supporto - rafter

Dettaglio della connessione diagonale al palo C




2023 © Mounting Systems GmbH

2023.0927