mounting systems

made in germany

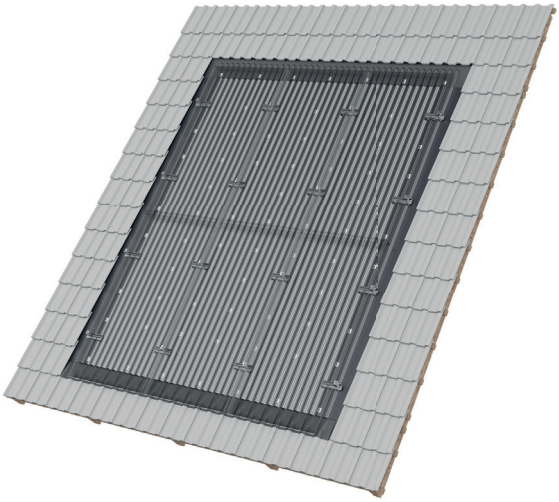

Infix ProLine

Einsatzort	Schrägdach – Dachintegration
Dacheindeckung	Beliebig
PV-Module	Gerahmt und ramenlos
Dachneigung	10° bis 45° (darüber auf Anfrage)
Gesamthöhe des PV-Systems	Hochkant: 40 mm + Modulhöhe Quer: 30 mm + Modulhöhe
Modulanordnung	Zusammenhängende Flächen, auch Eindeckung der gesamten Dachfläche und Integration von Dachfenstern möglich (nach vorheriger Prüfung)
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Dachkonstruktion	Lattung analog Ziegeleindeckung
Zertifikat	MPA Dresden: Brandverhalten nach DIN EN 13501-5:2010-02
Auflageprofile	Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
Kleinteile	Edelstahl (V2A)
Anschlussbleche	Aluminium (EN AW 5005)
Wellblech	Aluminium (EN AW 3005)
Dichtungen	EPDM
Farbe	Pressblank Abdeckbleche auch in Schwarz erhältlich
Gewährsleistung	10 Jahre

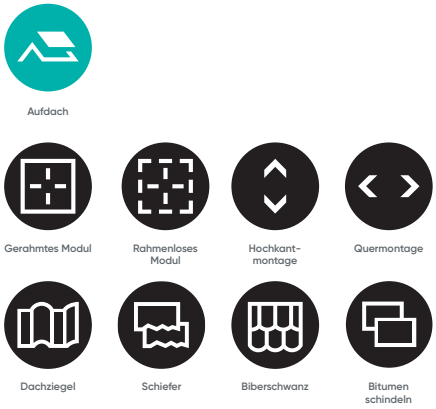

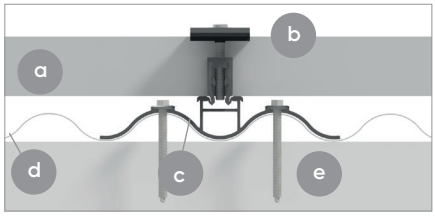

Horizontaler Schnitt, Quermontage

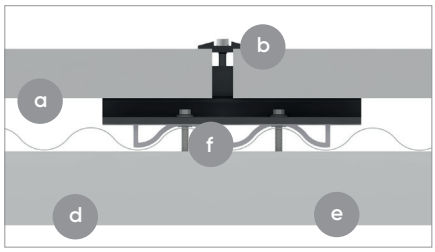

Horizontaler Schnitt, Hochkantmontage

a PV-Modul
b Modulhalter
c Adapter für Quermontage
d Wellblech
e Dachlatte
f Adapter für Hochkantmontage

2023 © Mounting Systems GmbH

2023.10.20