mounting systems

made in germany

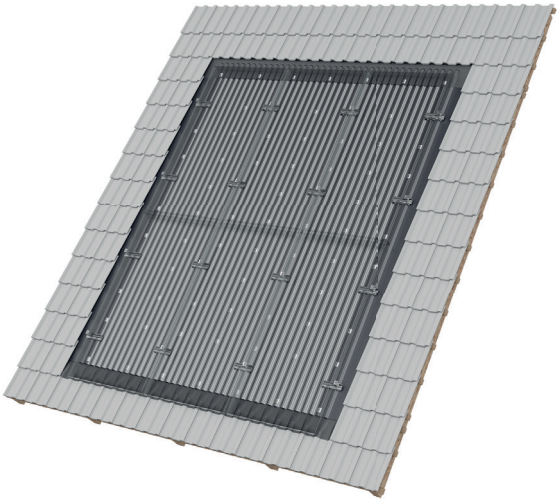

Infix ProLine

Lieu d'emplacement	Toit incliné; intégration simplifiée au bâti
Couverture du toit	Indifférente
Module PV	Encadrés et sans cadre
Inclinaison du toit	10° à 45° (supérieure sur demande)
Hauteur du système	Portrait: 40 mm + épaisseur du module Paysage: 30 mm + épaisseur du module
Disposition de modules	Surfaces cohérentes, également couverture de toute la surface du toit et intégration de fenêtres de toit possible (après examen préalable)
Orientation de modules	à la verticale et à l'horizontale
Structure de la toiture	Liteaux horizontaux tels que pour une couverture de tuiles
Certificats et tests des matériaux	MPA Dresden: comportement au feu selon DIN EN 13501-5:2010-02
Profilés de support	Aluminium extrudé (EN AW 6063 T66)
Petites pièces	Acier inoxydable (V2A)
Tôles de raccordement	Aluminium (EN AW 5005)
Tôle ondulée	Aluminium (EN AW 3005)
Joints	EPDM
Couleur	Profilés/tôles: Aluminium ou noir (sur demande)
Garantie	10 Ans

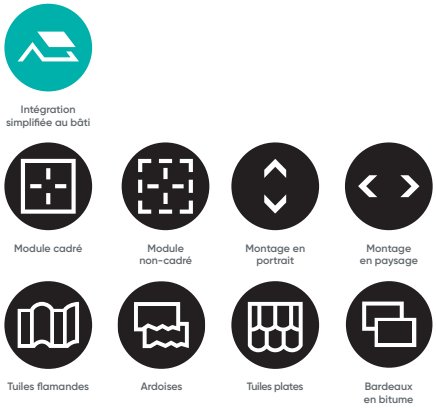

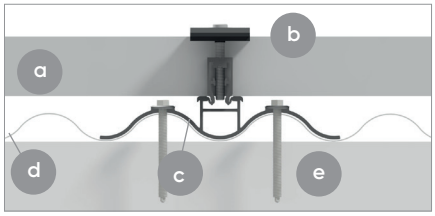

Vue latérale, installation paysage

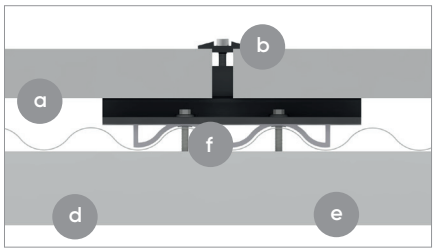

Vue latérale, installation portrait

a Module PV
b Fixation de module
c Adaptateur pour pose en paysage
d Tôle ondulée
e Charpente du toit / liteau
f Adaptateur pour pose en portrait

2023 © Mounting Systems GmbH

2023.10.20