mounting systems

made in germany

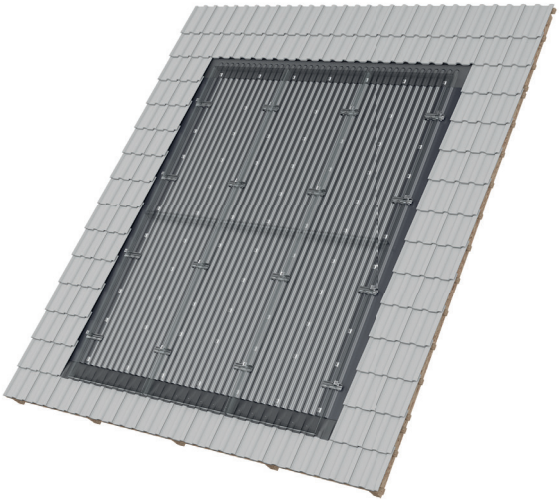

Infix ProLine

Posizione	Tetto inclinato - Integrazione tetto
Copertura tetto	Qualsiasi
Moduli fotovoltaici	Con e senza cornice
Orientamento tetto	10° a 45° (oppure su richiesta)
Altezza globale del sistema FV	Verticale: 40 mm + alt. modulo Trasversale: 30 mm + alt. modulo
Disposizione del modulo	Superfici coerenti, anche copertura dell'intera superficie del tetto e possibilità di integrazione di lucernari (previo esame)
Orientamento del modulo	In posizione verticale e trasversale
Costruzione del tetto	Listello analogo al tetto in tegole
Certificato	MPA Dresda – Comportamento al fuoco DIN EN 13501 -5.2010-02
Profilo del telaio	Alluminio estruso (EW AW 6063 T66)
Piccole parti	Acciaio inox (V2A)
Lamiere di connessione	Alluminio (EN AW 5005)
Metal corrugado	Alluminio (EN AW 3005)
Guarnizione	EPDM
Colore	Profili/ lamiere: alluminio lucidato disponibile anche in nero
Garanzia	10 Anni

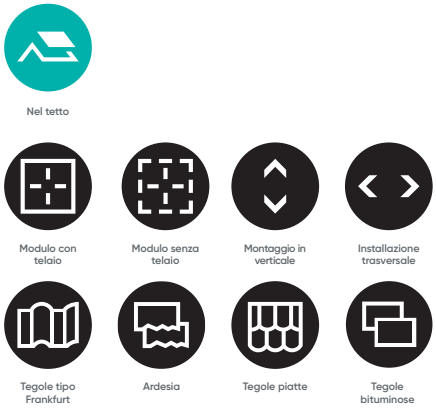

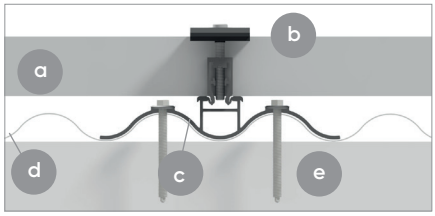

Taglio orizzontale, montaggio trasversale

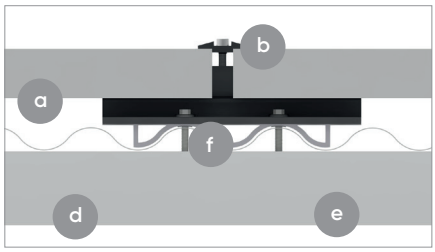

Taglio orizzontale, montaggio verticale

a Modulo PV
b Morsetto
c Adattatore per montaggio trasversale
d Lamiera ondulata
e Listello per tetti
f Adattatore per montaggio verticale

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
2023 © Mounting Systems GmbH

2023.10.24