




mounting
systems

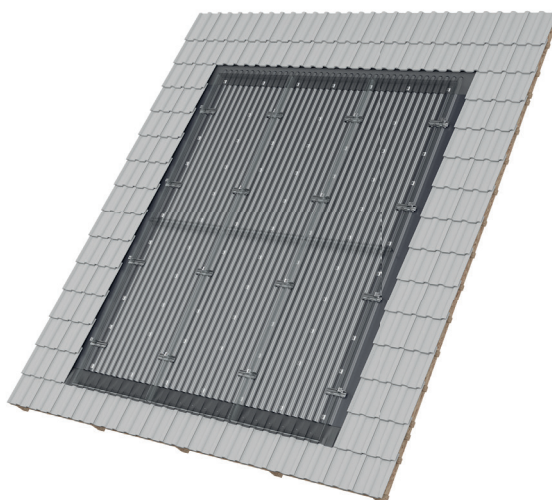

Infix ProLine

Bruksområde	Integrert i taket
Taktekking	Passer til de fleste typer tak
PV-moduler	Moduler med eller uten ramme
Tak helling	10° to 45° (annet på forespørsel)
Total høyde på PV-anlegget	Portrett: 40 mm + modulhøyde Landskap: 30 mm + modulhøyde
Moduloppsett	Sammenhengende overflater, takvinduer o.l kan integreres
Modulorientering	Portrett og landskap
Takkonstruksjon	Undertak og lekterverk
Sertifikat	MPA Dresden: Brannsertifisert i henhold til DIN EN 13501-5:2010-02
Profil	Ekstrudert aluminium (EN AW 6063 T66)
Smådel	Rustfritt stål (V2A)
Dekkplater (blikkplater)	Aluminium (EN AW 3005)
Bølgeblikk (underlag)	Aluminium (EN AW 3005)
Tetning	EPDM
Farge	Aluminiumsfar get (Sølvgrå) Dekkplater i sort på forespørsel
Garanti	10 År



Integrert



Rammemodul



Rammeløse moduler



Portrett



Landskap



Dobbelkrummet takstein




Skifer




Vanlig takstein



Shingel

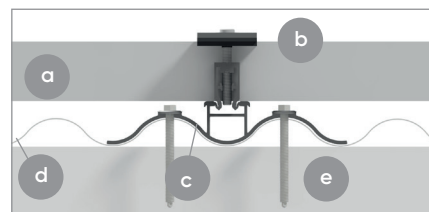

Horisontalt snitt, landskap

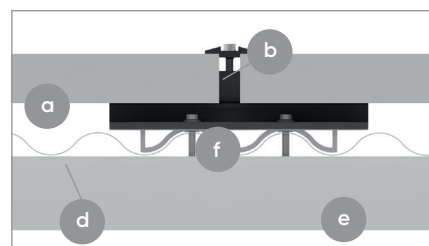

Horisontalt snitt, portrett

- a PV-modul
- b Modulklemme
- c Adapter for liggende installasjon
- d Bølgeplate
- e Lekte
- f Adapter for stående installasjon

