mounting systems

made in germany

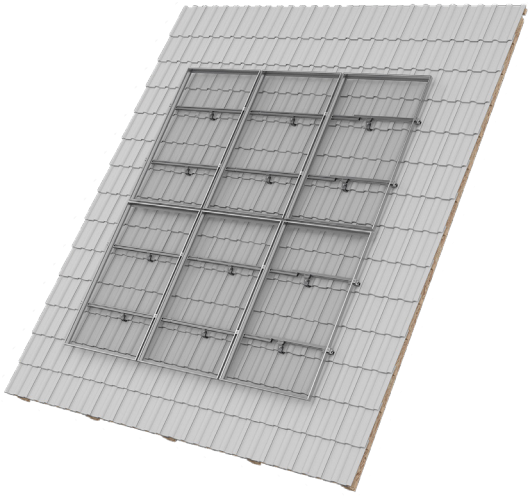

Pitched ProLine

Einsatzort	Schrägdach – Aufdach
Dacheindeckung	Für beliebige Dacheindeckungen geeignet
Dachneigung	Bis 60°
Gebäudehöhe	Bis 20 m
PV-Module	Gerahmt, ungerahmt
Modulausrichtung	Hochkant- und Quermontage
Dachhakenabstand	Bis zu 2 m Standard (weitere Abstände auf Anfrage möglich)
Auflageprofile	Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
Dachhaken, Kleinteile	Edelstahl (V2A), Aluminium
Farbe	Aluminium: pressblank, Sichtkomponenten auch in schwarz erhältlich
Zertifikate	MCS 010, MCS 012 CE gekennzeichnet – EN 1090-2/3
Gewährleistung	10 Jahre

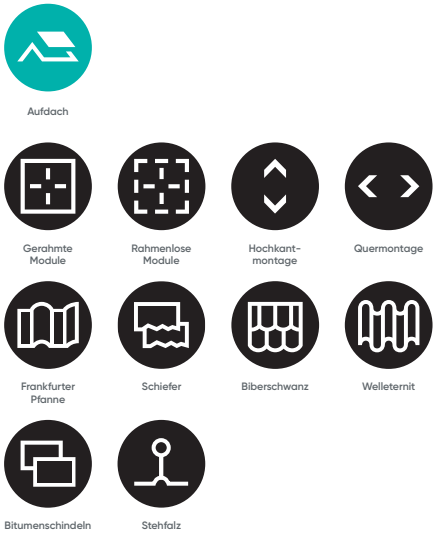

Frankfurter Pfanne

Stehfalz

Biberschwanz

Wellblech

2023 © Mounting Systems GmbH