mounting systems

made in germany

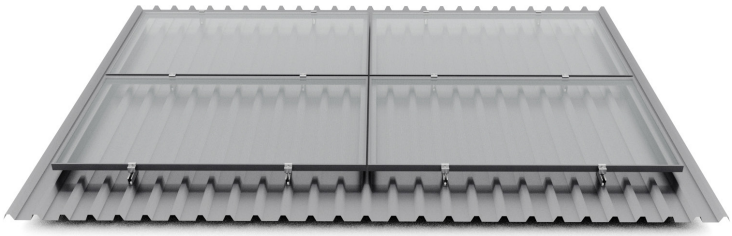

Trapeze ProLine

Einsatzort	Schrägdach – Aufdach
Dacheindeckung	Trapezblech
Min. Blechstärke	Stahl: 0,4 mm Aluminium: 0,4 mm
Dachneigung	Von 5° bis 45°
PV-Module	Gerahmt
Modulausrichtung	Hochkant- und Quermontage
Abstand der Befestigungspunkte	Abhängig von Wind- und Schneelasten
Auflageprofile	Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
Befestigung	Dünnblechschraube 5,5 x 25 mm, TX30
Kleinteile	Edelstahl (V2A)
Farbe	Aluminium: Pressblank
Zertifikate	MCS BBA 0194
Gewährleistung	10 Jahre

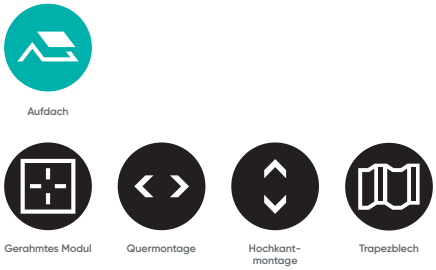





Quermontage

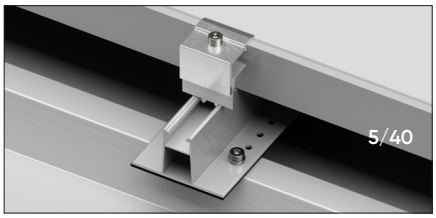

Hochkantmontage

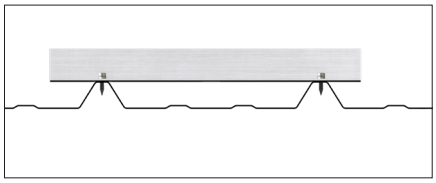

Fixierung 5/40 durch Dünnblechschraube

2023 © Mounting Systems GmbH

2023-10-05