

E-Port Home Single & Double

Locatie	Openlucht
In de verpakking inbegrepen:	<ul style="list-style-type: none"> Variabele kabelgoot (kabelgoot kan aan elke paal worden bevestigd met maximaal 3 clips) Onderconstructie voor zonnepanelen Doorlopend trapeziumvormig plaatstaal (ca. 1.1m x 6 m) Dakranden Afwatering
Fundering	Verankerd in de grond Gemakkelijk op te zetten zonder speciaal gereedschap
Sneeuwbelasting	Max. 0,69 kN/m ² – op het dak
Windbelasting	Max. 0,68 kN/m ² – op het dak
Modules	Ruimte voor maximaal 15 modules (1.0m x 1.7m) <ul style="list-style-type: none"> Met een modulevermogen van 300 W Totaal vermogen 4,5 kWp
Kleur	Zwart
Voorwaarde	Geen schaduw
Garantie	10 Jaar



Openlucht



Trapeziumvormig plaatstaal




Ingelijste module




Horizontale montage




Verticale montage

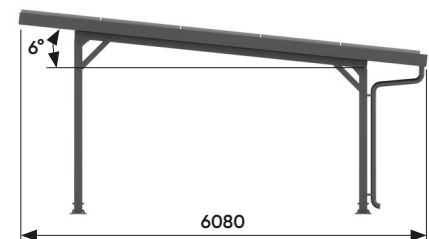

Zijaanzicht

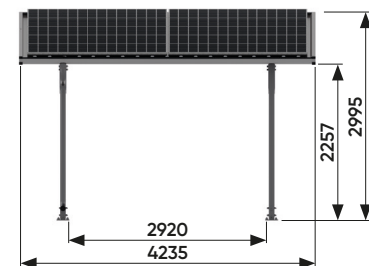

Voorraanzicht: Single

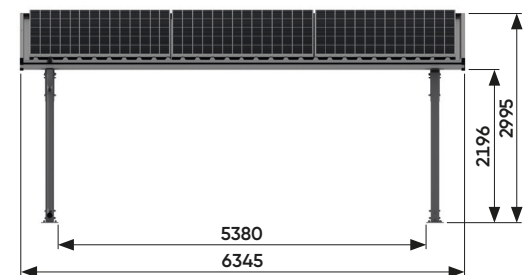

Voorraanzicht: Double