

E-Port Home Single & Double

Lugar de uso	Campo abierto
Incluido en el paquete:	<ul style="list-style-type: none"> • Enrutamiento variable de los cables (La canaleta para cables puede fijarse a cada poste con hasta 3 abrazaderas) • Subestructura para módulos solares • Chapa trapezoidal (aprox. 1.1 m x 6 m) • Bordes de tejado • Drenaje
Fundación	Anclado en el suelo Montaje sencillo sin herramientas especiales
Carga de nieve	máx. 0,69kN/m ² – en el techo
Carga de viento	máx. 0,68kN/m ² – en el techo
Módulos	Espacio para hasta 15 módulos (1.0 m x 1.7 m) <ul style="list-style-type: none"> • Con un rendimiento del módulo de 300Wp • Rendimiento general 4.5kWp
Disponible opcionalmente:	Placa (sin agujeros) para montar el inversor y/o el poste de carga
Color	Negro
Condición	Sin sombreado
Garantía	10 años



Campo abierto



Chapa trapezoidal




Módulo con marco




Horizontal




Vertical

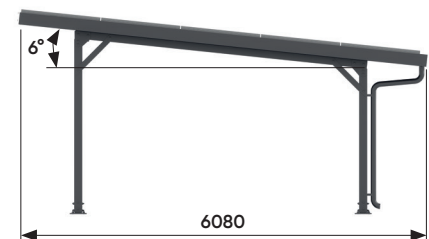

Vista lateral

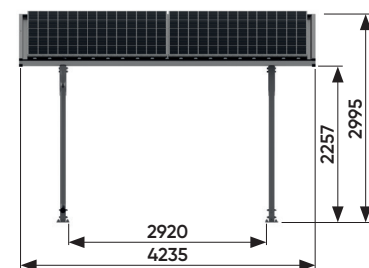

Vista frontal: Single

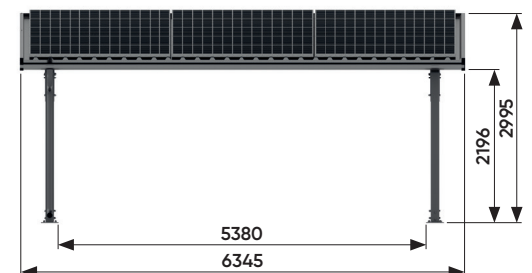

Vista frontal: Double