




mounting
systems




Trifix ProLine

Lieu d'emplacement	Toit plat, au sol et toit incliné
Hauteur du bâtiment	Dépendent de la zone de vent et de la catégorie de territoire
Module PV	Cadré, non-cadré
Disposition de modules	En chaîne (jusque env. 12 m par unité de support)
Orientation de modules	Portrait, paysage
Angle de pose	10°- 15°, 20°-30°, 35-45° (sur demande en cas d'écarts)
Profilé du bâti	Aluminium extrudé (EN AW 6063 T66)
Petites pièces	Acier inoxydable (V2A)
Couleur	Aluminium : brut de presse
Garantie	10 ans

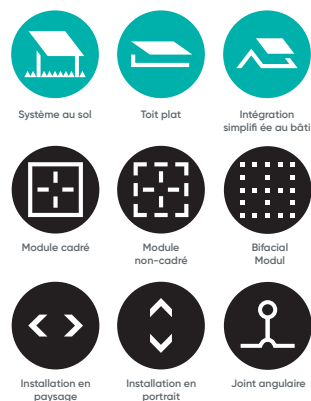

Adaptateur pour vis à double filetage

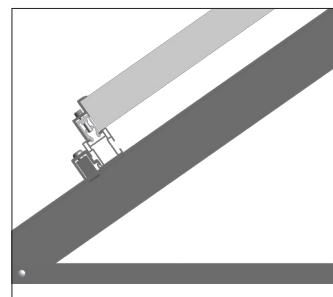

Vue latérale de la structure