

E-Port Home Single & Double

Einsatzort	Freiland
Im Paket enthalten:	<ul style="list-style-type: none"> • Variable Kabelführung (Kabelkanal kann an jedem Pfosten mit bis zu 3 Schellen befestigt werden) • Unterkonstruktion für Solarmodule • Durchgängiges Trapezblech mit Vlies (ca. 1.1m x 6 m) • Dacheinfassung • Entwässerung
Gründung	Verankert im Boden Einfacher Aufbau ohne Spezialwerkzeuge
Schneelast	Max. 0,69 kN/m ² – auf dem Dach
Windlast	Max. 0,68 kN/m ² – auf dem Dach
Module	Platz für bis zu 15 Module (1.0m x 1.7m) <ul style="list-style-type: none"> • bei einer Modulleistung von 300 Wp • Gesamtleistung 4.5 kWp
Farbe	Schwarz
Voraussetzung	Keine Verschattung
Garantie	10 Jahre



Freiland



Trapezblech




Gerahmtes Modul




Quermontage




Hochkantmontage

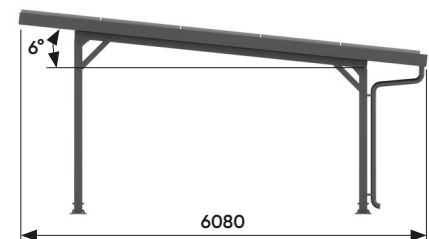

Seitenansicht

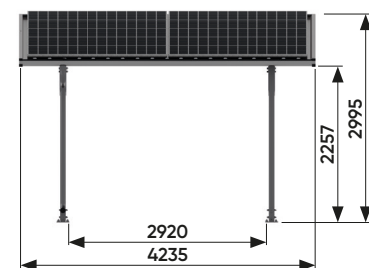

Vorderansicht: Single

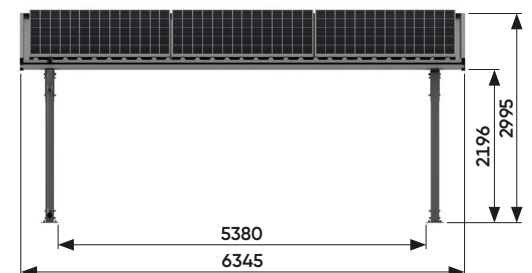

Vorderansicht: Double