



mounting
systems



FD3-S Premium Line

Lieu d'emplacement	Toit plat
Toiture	Pour tout type de toit
Inclinaison du toit	Jusqu'à 5°
Hauteur du bâtiment	Max. 30m (dépendant de la zone du vent, bâtiments plus hauts sur demande)
Inclinaison du module	10° ou 15°
Largeurs de module	10°: 990 mm - 1150 mm 15°: 950 mm - 1122 mm
Longueur de module	Jusqu'à 2144 mm (module plus long sur demande)
Support	Zamac
Profilé de support	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Pièces de tôle	Acier galvanisé (DX51A+Z275/Magnelis® ZM250)
Petites pièces	Acier inoxydable (V2A)
Couleur	Zinc, Aluminium
Garantie	10 ans



Toit plat




Sud



Module cadré



Installation en
paysage

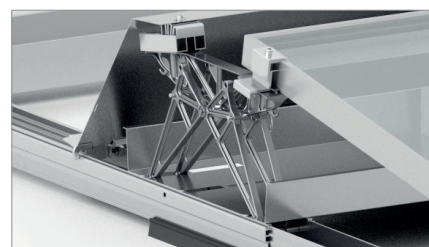

Support arrière 10°



Support arrière 10-15° pour l'orientation sud

