



mounting
systems



Light-EW ProLine

Toepassingsplaats	Plat dak
Dakbedekking	Voor alle dakondergronden (ook grind)
Dakhelling	Tot 5°
Gebouwhoogte	Afhankelijk van windzone en terreincategorie
Modulebreedtes	900 – 1052 mm
Variant XL	1052 – 1134 mm met extra tracks
Modulelengte	Tot 2300 mm
Hellingshoek	10° of 15°
Variant XL	10°
Frameprofielen	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Kleine onderdelen	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: pressblank
Garantie	10 jaar



Plat dak



Oost-westelijke
richting




Geframede
module




Frameloze
module




Montage dwars

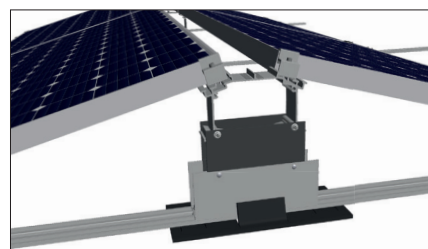

Bovenaanzicht midden

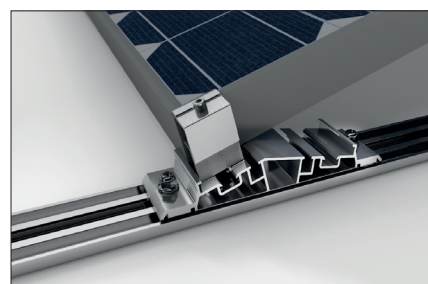

Bovenaanzicht voor & achter

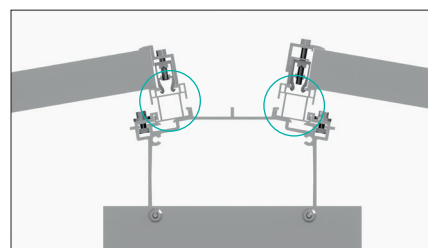

Extra tracks

